שינוי	תאריך	מהות השינוי
1	01.07.25	V1

הערות:
- כל המידות הן עקרוניות, יש לדווח לאדריכל על כל סטייה מעל 5 ס"מ
- יש לקרוא תכנית זו בתאום עם תכניות תקרה ותכניות יועצים רלוונטיות
- טיח פנים במרחבים מוגנים טיח בגר.
- עבור פירוט גמר בשטחים חיצוניים, ללא מיזוג, ראה תכנית פיתוח.
- בכל מקום בו יש מחיצת זכוכית פנימית - המחיצה כוללת את כל החיזוקים והעיגונים הנדרשים להתקנה מלאה כפי שיאושרו על ידי קונסטרוקטור.
- גודל מפזרים ו\או פתחי מיזוג בהתאמה לסוג ומודול תקרה.

N

ביצוע | מכרז | עיון

V1
מס' גרסה
01.07.2025

Sheet No.
901
מס' גיליון

Client/Location מזמין/מיקום
אוניברסיטת
תל אביב

Project Name שם הפרויקט
מבנה סימולציה רפואית
אוניברסיטת ת"א

Sheet Category/Sheet Name סוג הגיליון/ שם הגיליון
דלתות
רשימת דלתות

Project	Discipline	Plan Division	Level
943		North	

שרטט	תכנן	אישר	קנ"מ
Zohar Weinstein Vaadia	Shai Weinstein	Eyal Weinstein Vaadia	1 : 100

וינשטין ועדיה אדריכלים
רח' וילסון 6 , תל אביב 6522013
טל' 03-5621070
דוא"ל: wv@zwwv.com

WEINSTEIN VAADIA ARCHITECTS
6 Wilson St. Tel Aviv 6522013 Israel
Tel: 972-3-5621070
E-mail: wv@zwwv.com

דאש **דלת אש**
דלתות אש יהיו דלתות חסינות אש של פלרז על פי מפרט היצרן, בעלות תו תקן ובאישור יצרן ומכון התקנים לאחר הרכבת הדלת. כולל משקוף אינטגרלי או ש"ע. הכנף והמשקוף צבועים בתנור במפעל. פרזול: על פי יצרן כולל ידית בהלה עם מנגנון פנימי אינטגרלי ומחזיר שמן. כל הפרזול נירוסטה. הדלת על כל מכלליה תעמוד בתקן ישראל 1212 במהדורתו העדכנית. כל האלמנטים מגולוונים וצבועים בתנור.

דמ **דלת מסגרות אקוסטית**
דלתות מסגרות אקוסטיות תהינה מפח עם הפחתה אקוסטית של 38 db של רינגל, פלרז או ש"ע ע"פ מפרט היצרן כולל כל אלמנטים והפרזול הנדרשים להתקנה מלאה. יש לבצע עם ידיות נירוסטה

דמז **דלת מסגרות מזוגגת**
מחיצת זכוכית שכבות מיגונית בעובי 12 מ"מ. רצפה - תקרה, כולל דלת עם צירים קיריים דוגמת.

דהר **דלת הדף רסיסים**
דלת הדף ורסיסים בעובי 25 מ"מ לפי תת"י 4422. גמר דלת בצביעה בתנור בגמר חלק בגוון RAL לבחירת אדריכל. תוספת דלת פנימית - בהתאמה מלאה משקוף ההדף, לפי תכנית, ראה פירוט לפי סוג דלת.

דהמ **דלת הדף מוסדית**
דלת הדף מסוג מוסדית לפי ת"י 4422. גמר דלת בצביעה בתנור בגמר חלק בגוון RAL לבחירת אדריכל. תוספת דלת פנימית - בהתאמה מלאה משקוף ההדף, לפי תכנית, ראה פירוט לפי סוג דלת.

דנ **דלת עץ**
דלתות עם מילוי 100% פלקסבורד. מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 2.5 מ"מ קנט אלון גושני. גוון הפורמייקה לבחירת אדריכל. בתחתית הדלת קנט פולימרי עבה עד לגובה של 7 ס"מ למניעת רטיבות משקוף נירוסטה 316 בעובי 2 מ"מ הכולל גומי לאטימה בגוון הכנף.
צירים ופרזול ע"פ רשימת סטנדרט פרזול של "אסא אבלוי" או ש"ע לסוגי הדלתות השונות המצורפת כנספח למפרט זה ולרשימת הדלתות

דאנ **דלת ארונות נגרות**
דלתות מעץ סנדוויץ' ליבנה מצופה בלכה מט בגוון טבעי, בעובי 18 מ"מ. הסוקל יהיה חלק מהדלת. בדלתות ארונות שירות/חשמל יחופו פנים הדלת בפח בעובי 1 מ"מ להגנה. כל הפרזול הפנימי יהיה של BLUM - צירים, מסילות וכדומה, אלא אם צוין אחרת בתכנית. בכל הארונות יותקנו מנעולים, אלא אם צוין אחרת. המנעולים ע"פ נגר ובאישור המפקח. צירי דלתות ארונות ייפתחו בזויות של 180 מעלות, אלא אם סוכם אחרת ובאישור המפקח. ידיות ע"פ פרטים. גובה ידיות - אמצע גובה דלת, אלא אם צוין אחרת בשרטוט.

דאמ **דלת ארונות מסגרות**
דלתות פח מגלוון של פלרז או ש"ע, כולל מנעול פתיחה שקוע, צירים פתיחה החוצה עובי פח של משקוף וכנפיים:1.5 מ"מ, צביעה חלקה ללא חיספוס, גוון פירזול ניקל מט.
IP 34 וצביעת הפח בשני הצדדים. כל הצביעה בתנור במפעל

🟧 **דלתות INNOVATE** - לפי תכניות מחיצות פנים, ראו גליון 1001

🟦 **דלתות אלומיניום -** לפי תכניות אלומיניום חוץ, ראו גליון 701

רשימת דלתות GF

מסד	סוג דלת	גובה	רוחב
001	דאש	210	115
002	דמ	210	115
003	דמ	219	89
003	דמ	210	100
004	דמ	222	92
004	דמ	210	100
005	דמ	210	115
006	דמ	210	115
007	דמ	210	100
008	דמ	210	100
009	דמ	210	115
010	דמ	210	115
011	דמ	210	100
014	דאל	240	120
015	דהר	210	90
016	דמ	210	90
017	דמז	210	90
018	דמ	210	115
019	דמ	210	100
020	דמ	210	100
021	דמ	210	115
022	דמ	210	100
023	דמ	210	100
024	דמ	210	115
025	דמ	210	115
026	דמ	210	100
027	דמ	210	100
028	דמ	210	115
029	דמ	210	115
030	דמ	210	115
031	דנ	210	80
032	דנ	210	80
033	דנ	210	105
034	דנ	210	80
035	דאל	240	110

רשימת דלתות ארונות GF

מסד	סוג דלת	גובה	רוחב	שטח דלת במ"ר
001	דאנ	210	140	2.94
002	דאנ	210	140	2.94
003	דאנ	210	140	2.94
004	דאנ	220	180	3.96
005	דאנ	220	180	3.96
006	דאנ	220	100	2.20
007	דאנ	210	160	3.36
008	דאנ	210	160	3.36
009	דאנ	210	160	3.36
010	דאנ	210	160	3.36
011	דאנ	210	160	3.36
012	דאנ	210	160	3.36
013	דאנ	210	160	3.36
014	דאנ	210	160	3.36
015	דאנ	210	120	2.52
016	דאנ	210	160	3.36
017	דאנ	210	150	3.15
018	דאנ	210	160	3.36
019	דאנ	210	140	2.94
020	דאנ	210	140	2.94
021	דאנ	210	140	2.94
022	דאנ	210	140	2.94
023	דאנ	210	140	2.94
024	דאנ	100	100	1.00
025	דאנ	210	95	2.00
026	דאנ	210	90	1.89

רשימת דלתות L1

מסד	סוג דלת	גובה	רוחב
101	דהמ	210	90
102	דמ	210	90
103	דמ	210	115
104	דמ	210	115
105	דמ	210	115
106	דמ	210	115
107	דמ	210	100
108	דמ	210	115
109	דמ	210	115
110	דמ	210	115
111	דמ	210	90
112	דמ	210	90
113	דמ	210	90
114	דנ	210	80
115	דנ	210	80
116	דנ	210	80
117	דנ	210	80

רשימת דלתות ארונות L1

מסד	סוג דלת	גובה	רוחב	שטח דלת במ"ר
101	דאנ	210	120	2.52
102	דאנ	210	120	2.52
103	דאנ	210	120	2.52
104	דאנ	210	120	2.52
105	דאנ	210	120	2.52
106	דאנ	210	130	2.73
107	דאנ	210	120	2.52
108	דאנ	210	120	2.52
109	דאנ	210	110	2.31
110	דאנ	210	80	1.68
111	דאנ	210	120	2.52
112	דאנ	210	120	2.52
113	דאנ	210	120	2.52
114	דאנ	210	120	2.52
115	דאנ	210	120	2.52
116	דאנ	210	120	2.52
117	דאנ	210	120	2.52
118	דאנ	210	120	2.52
119	דאנ	210	120	2.52
120	דאנ	210	120	2.52
121	דאנ	210	120	2.52
122	דאנ	210	130	2.73
123	דאנ	210	130	2.73
124	דאנ	210	130	2.73
125	דאנ	210	130	2.73
126	דאנ	210	130	2.73
127	דאנ	210	130	2.73
128	דאנ	210	130	2.73
129	דאנ	210	130	2.73
130	דאנ	150	140	2.10
131	דאנ	150	70	1.05
132	דאנ	150	125	1.88
133	דאנ	150	110	1.65
134	דאמ	210	65	1.37
135	דאמ	210	145	3.05
136	דאמ	210	65	1.37
137	דאמ	210	50	1.05
138	דאמ	210	45	0.95
139	דאמ	210	75	1.58
140	דאמ	210	150	3.15
141	דאמ	210	50	1.05
142	דאנ	210	160	3.36
143	דאנ	210	160	3.36
144	דאנ	210	100	2.10
145	דאנ	210	100	2.10
146	דאנ	210	100	2.10

רשימת דלתות L2

מסד	סוג דלת	גובה	רוחב
201	דמ	210	90
202	דמ	210	90
203	דמ	210	90
204	דמ	210	90

רשימת דלתות ארונות L2

מסד	סוג דלת	גובה	רוחב	שטח דלת במ"ר
201	דאנ	210	160	3.36
202	דאנ	210	160	3.36
203	דאנ	210	160	3.36
204	דאנ	210	160	3.36
205	דאנ	210	140	2.94
206	דאנ	210	150	3.15
207	דאנ	210	150	3.15
208	דאנ	210	150	3.15
209	דאנ	210	150	3.15
210	דאנ	210	150	3.15
211	דאנ	210	150	3.15

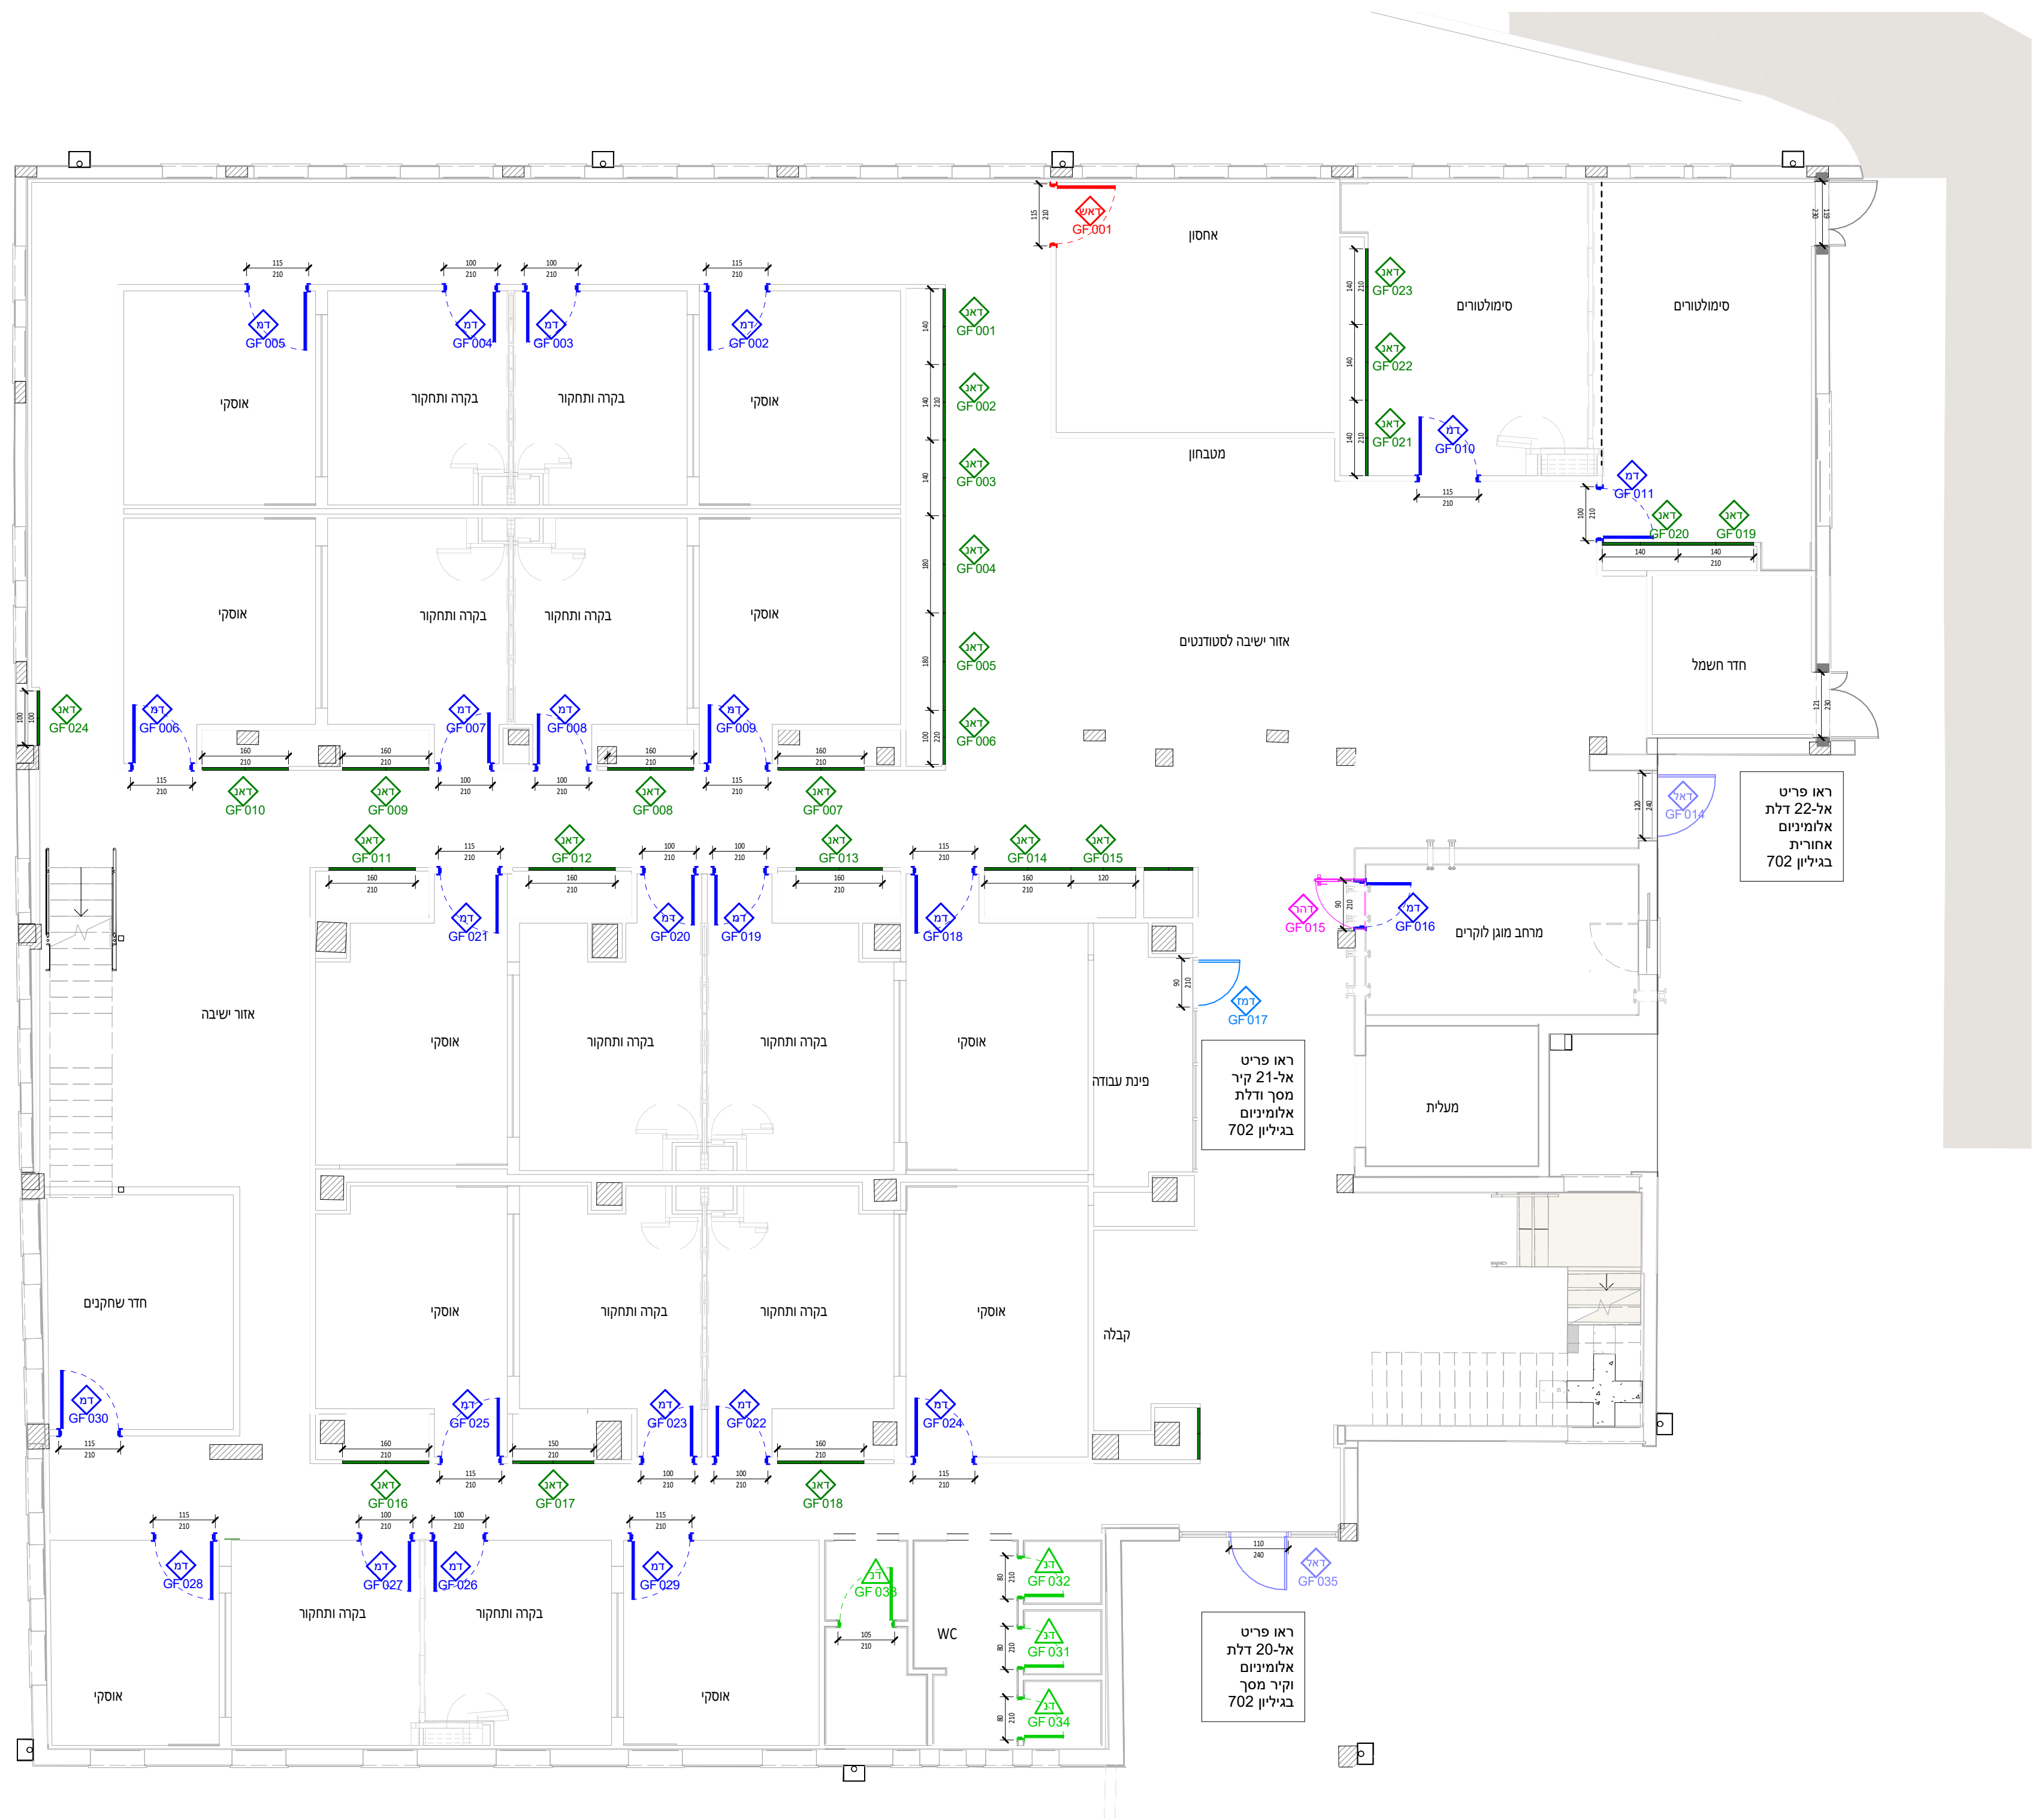

קומת קרקע

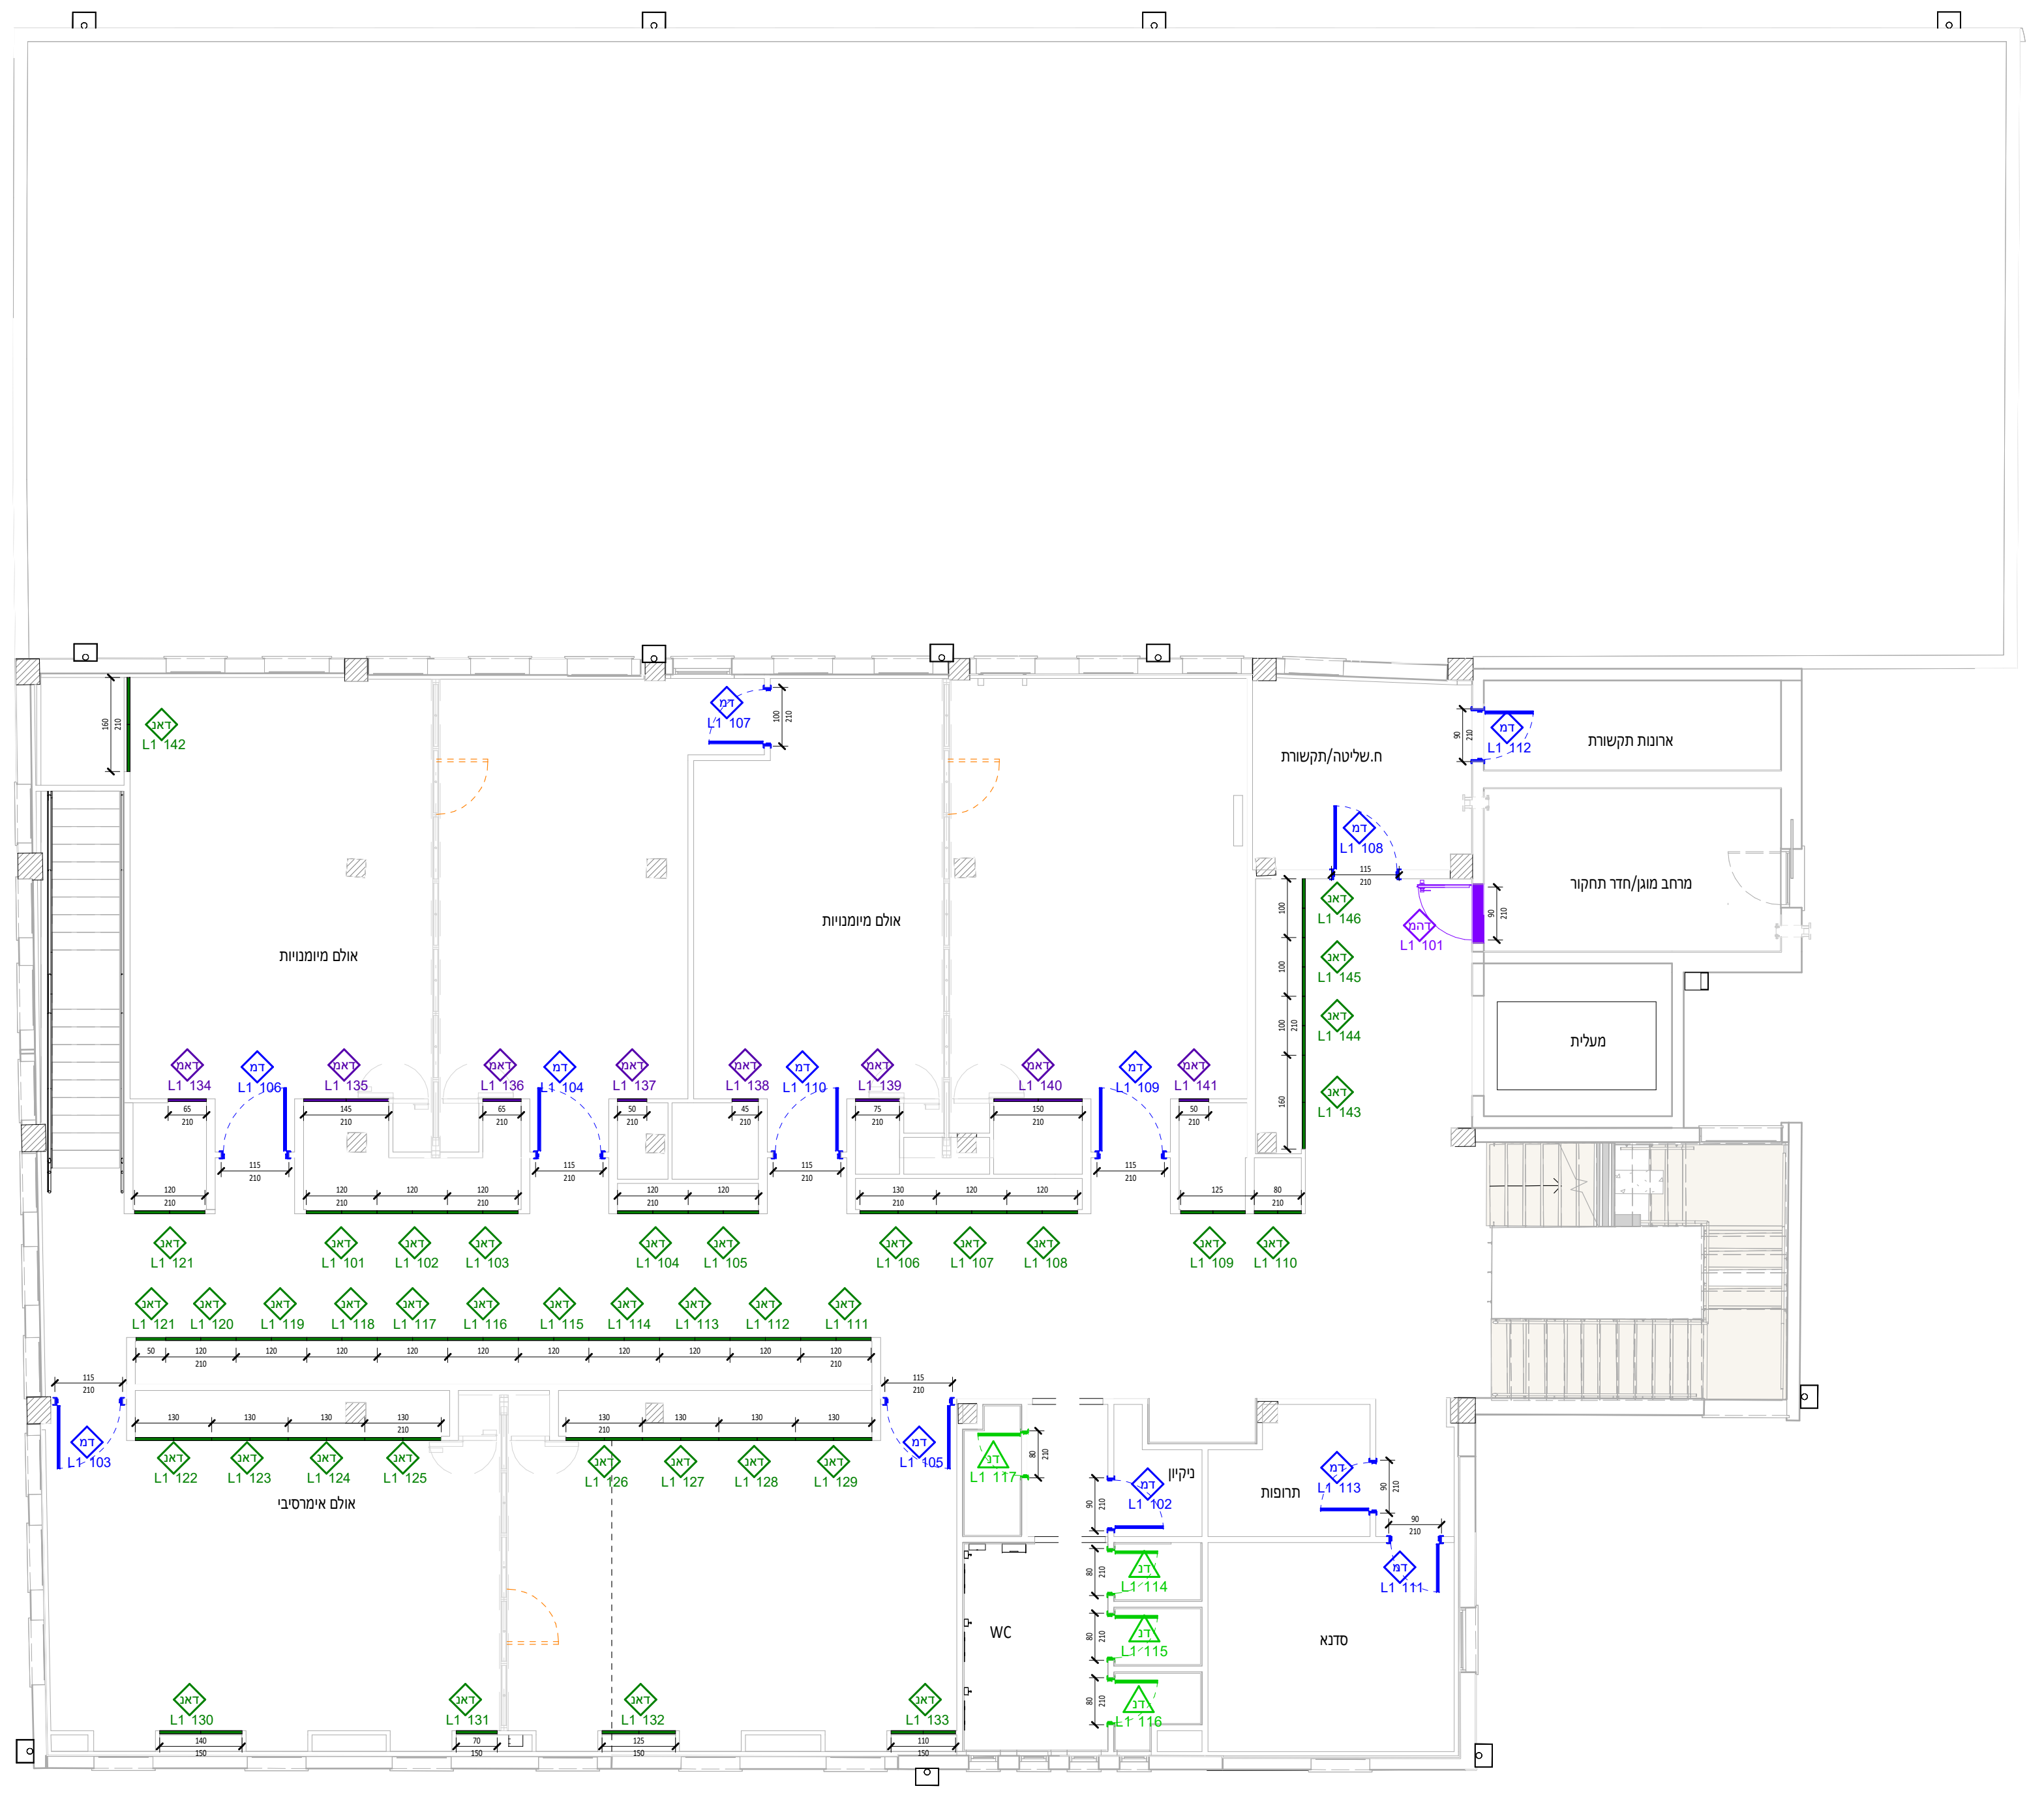

קומה 01

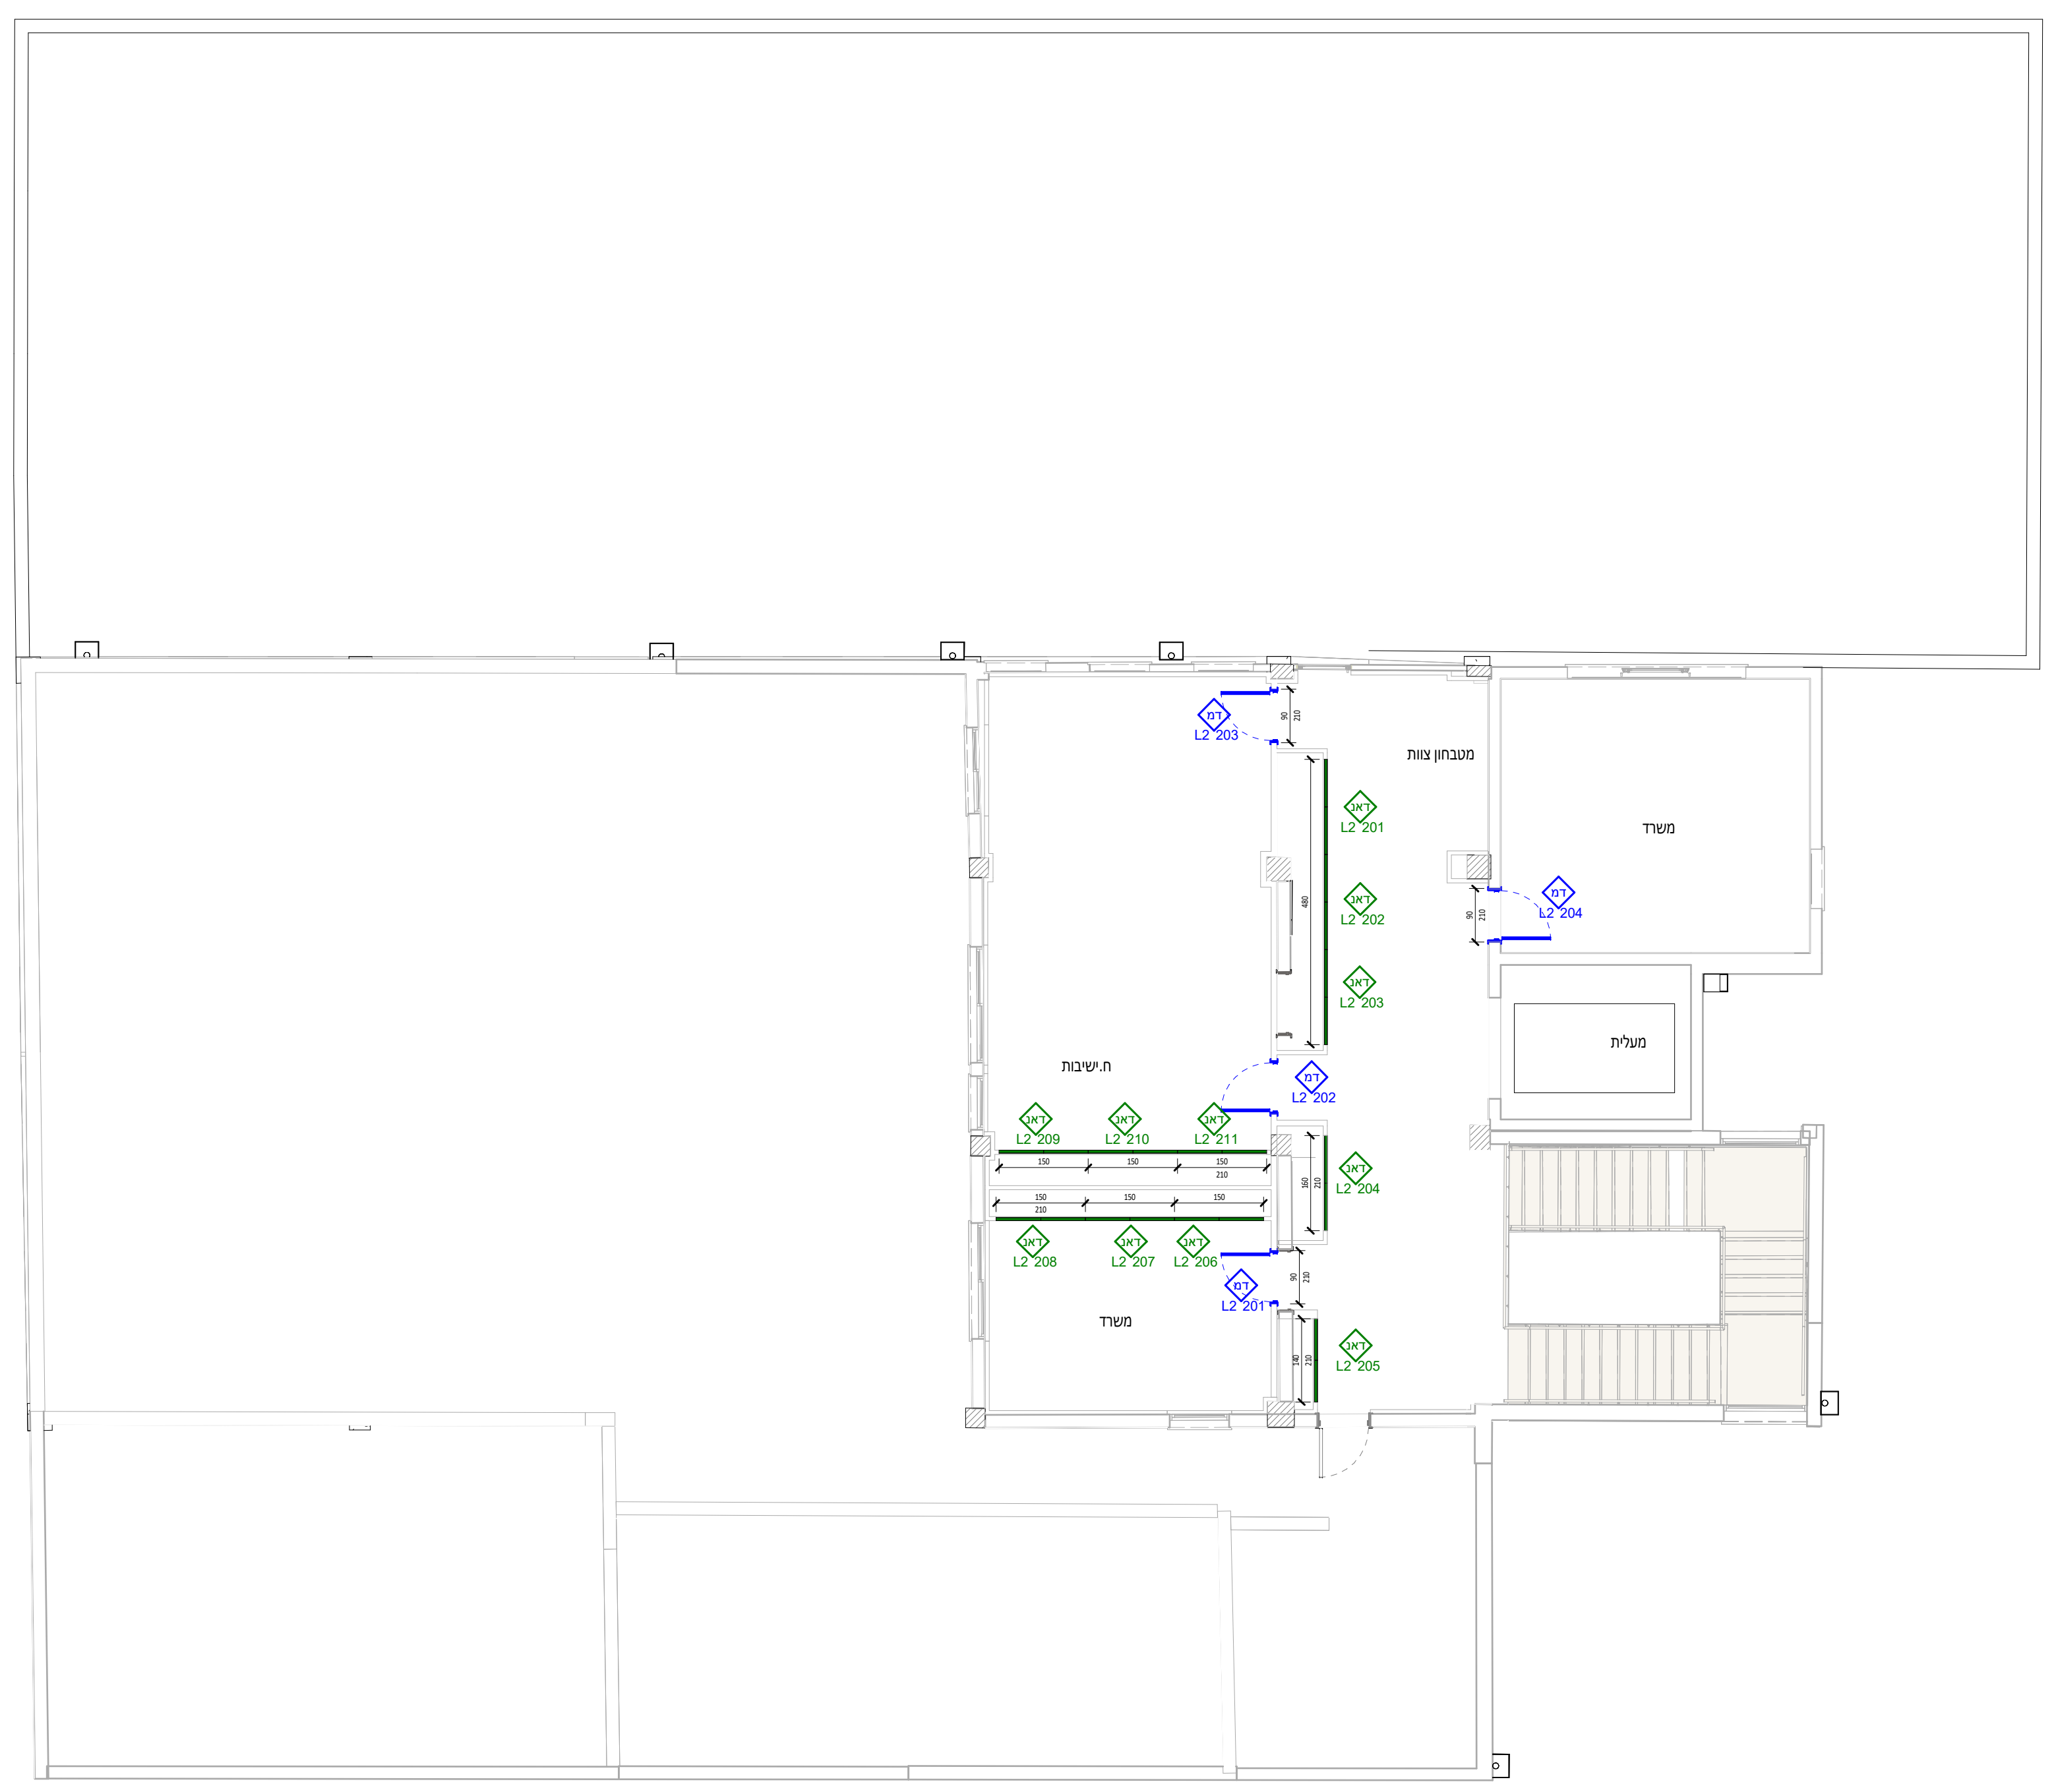

קומה 02