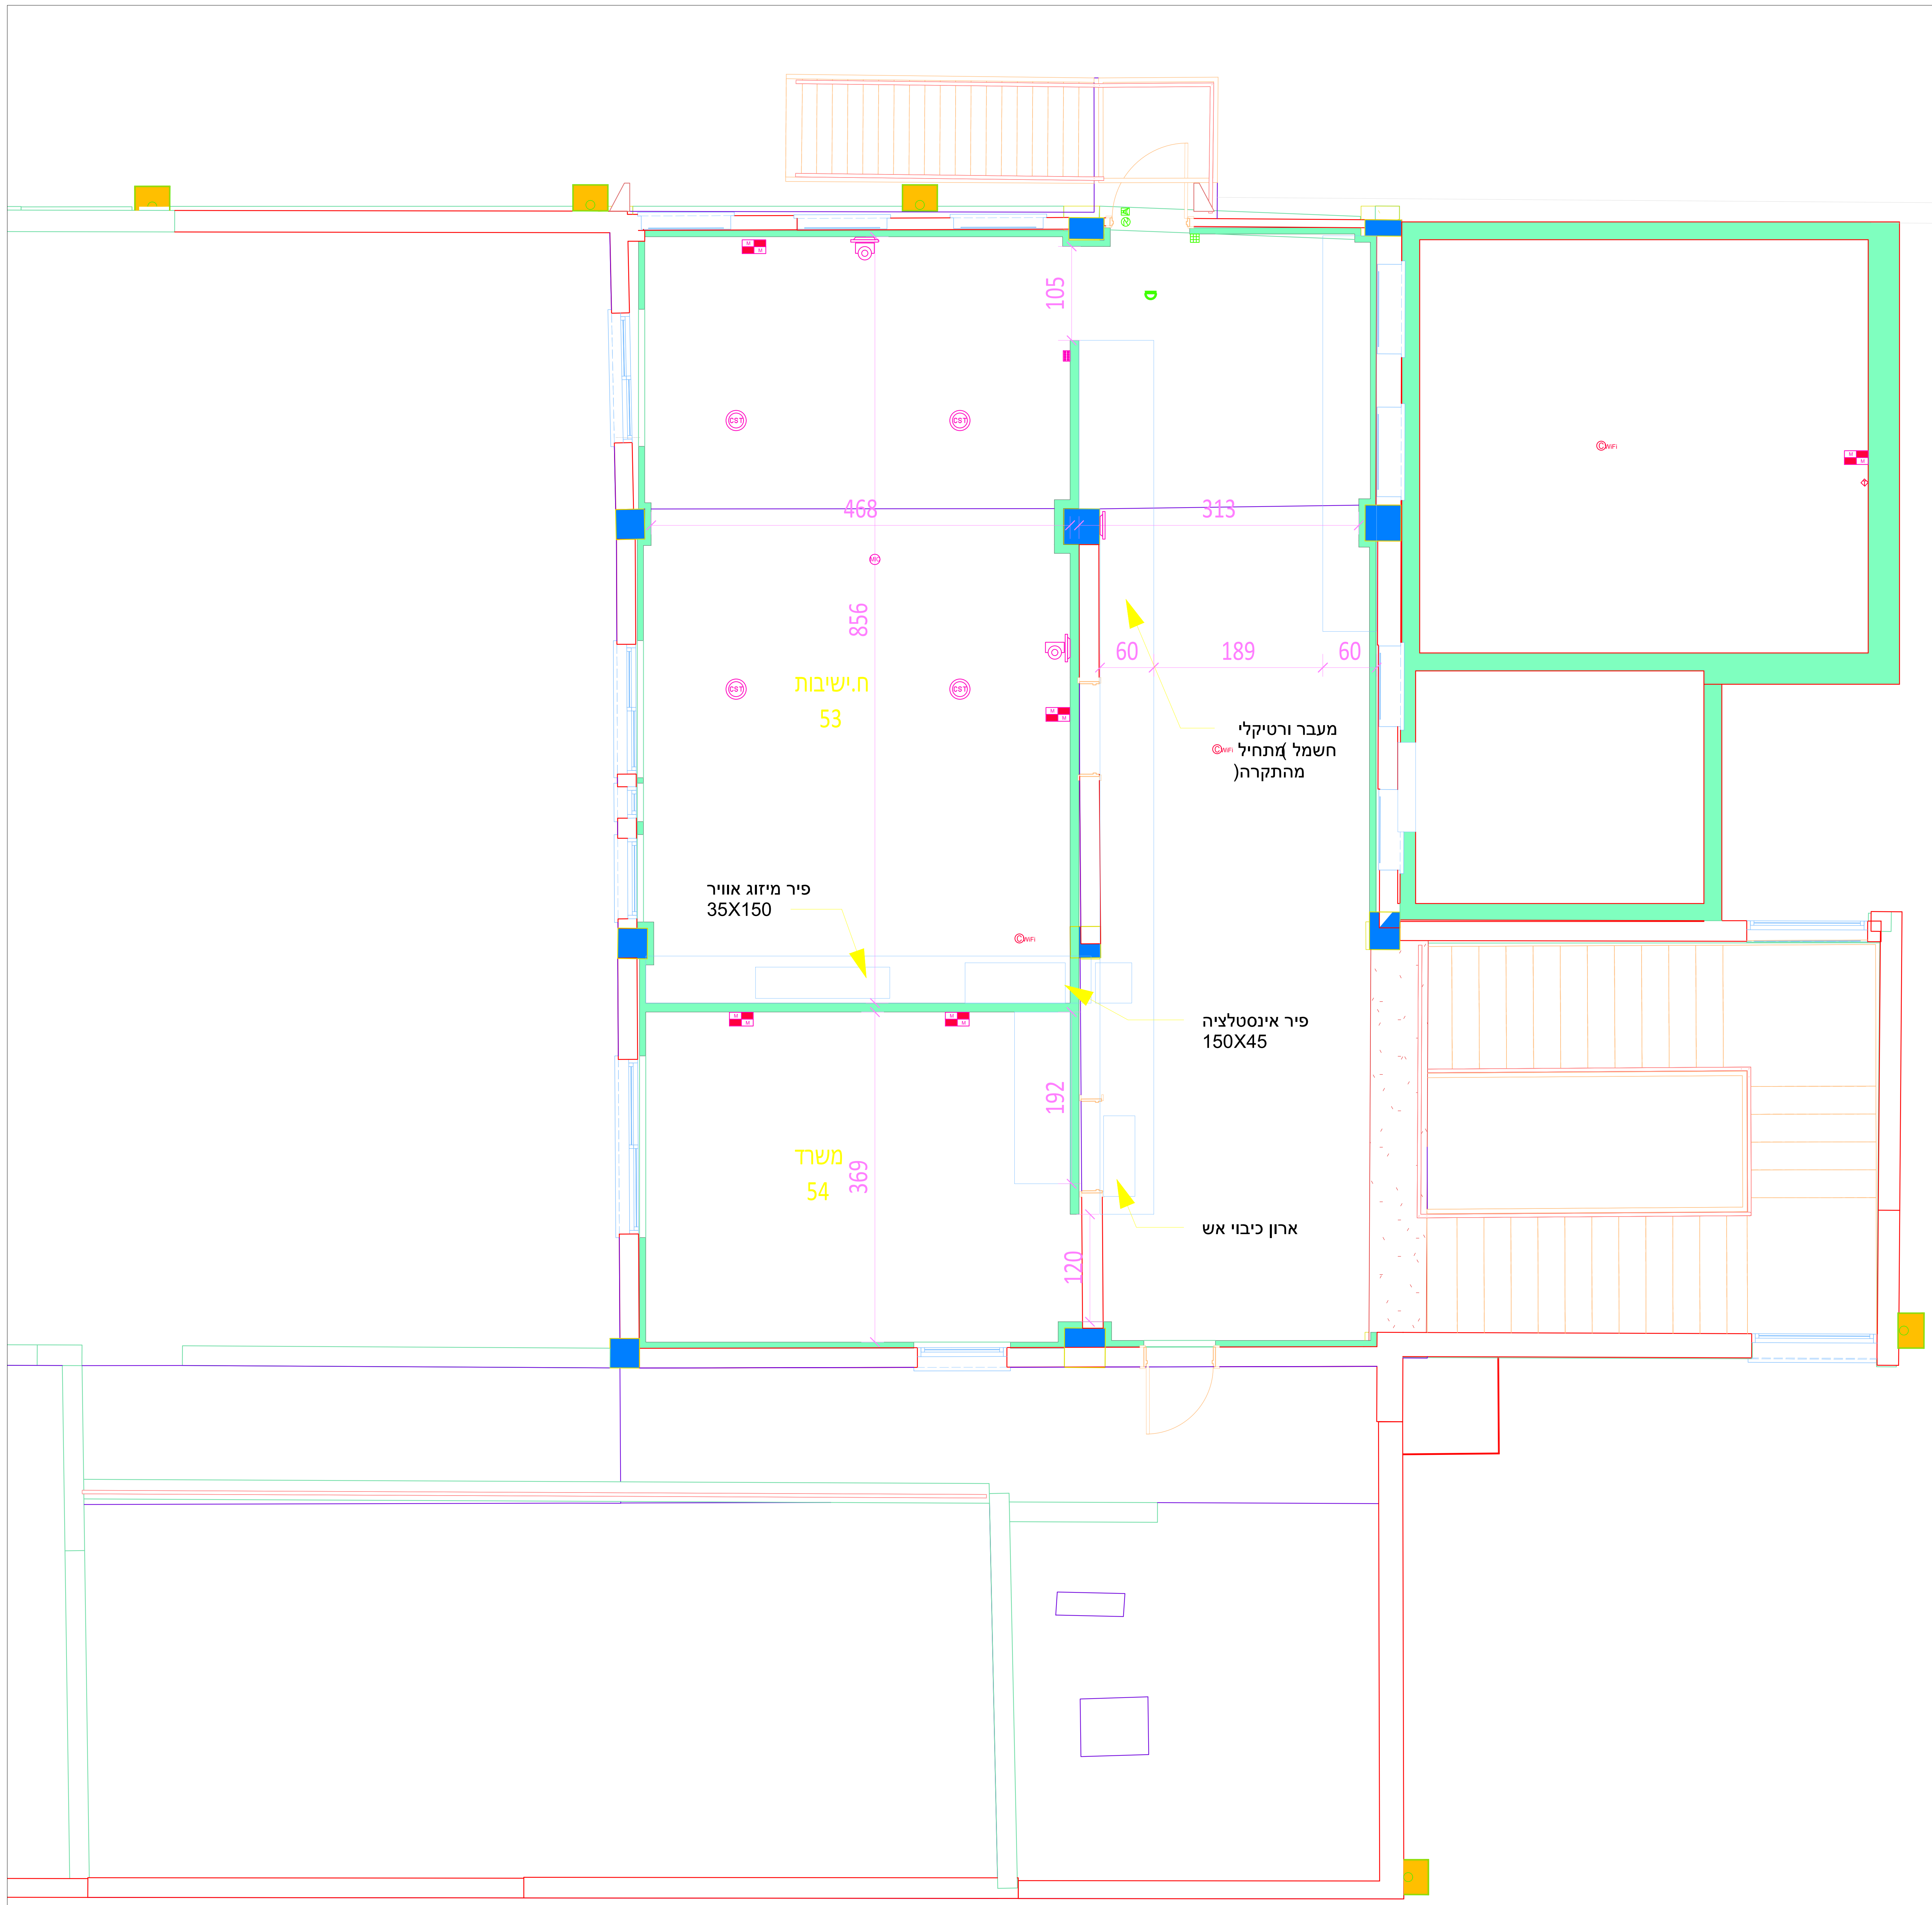

מקרא בטחון

גוף	מצלמת טמס גוף	צינור 36 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
צינור	מצלמת טמס צינור	צינור 36 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
PTZ	מצלמת טמס PTZ	צינור 36 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
4L	מצלמת טמס 4 עדשות	צינור 36 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
LPR	מצלמת טמס LPR	צינור 36 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
TER	מצלמת טמס טרמית	צינור 36 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
	מצלמת טמס כיפה	מותקנת על הקיר בגובה 300 אלא אם הוגדר אחרת
360	מצלמת טמס 360	מותקנת בתקרה אלא אם צויין אחרת
ALM	ריכוז אזעקות	מותקן על הקיר בגובה 160 אלא אם צוין אחרת 3xצינור 32 לתעלת תקשורת ליד פתח גישה
	קודן מערכת אזעקה	צינור 20 לקו"ח. H-140 אלא אם צוין אחרת
	גלאי על הקיר	צינור 20 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה H-220 אלא אם צויין אחרת
3	גלאי 360 - 3 מטר	צינור 20 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה
8	גלאי 360 - 8 מטר	צינור 20 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה
	גלאי שבר זכוכית	צינור 20 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה 5 ס"מ מעל גובה המשקוף
	גלאי קרן	צינור 36 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה
	צופר נצנץ פנימי\חיצוני	צינור 20 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה
א	חיישן מגנטי שקוע לאזעקה	צינור 20 לקו"ח או לתעלת מ.נ.מ ליד פתח גישה
א	חיישן מגנטי חצי כבד לאזעקה	צינור 20 לקו"ח או לתעלת מ.נ.מ. ליד פתח גישה
א	חיישן מגנטי כבד לאזעקה	צינור 20 לקו"ח או לתעלת מ.נ.מ. ליד פתח גישה
ב	חיישן מגנטי שקוע לבקרת דלתות	צינור 20 לקו"ח או לתעלת מ.נ.מ ליד פתח גישה
ב	חיישן מגנטי חצי כבד לבקרת דלתות	צינור 20 לקו"ח או לתעלת מ.נ.מ. ליד פתח גישה
ב	חיישן מגנטי כבד לבקרת דלתות	צינור 20 לקו"ח או לתעלת מ.נ.מ. ליד פתח גישה
I	קורא בקרת כניסה קרבה\ביומטרי	צינור 25 לקו"ח לפי פרט דלת. H-110 אלא אם צוין אחרת
●	לחצן פתיחת דלת	צינור 25 לקו"ח לפי פרט דלת. H-120 אלא אם צוין אחרת
☒	לחצן בקופסת ניפוץ לפתיחת דלת בחירום	צינור 25 לקו"ח לפי פרט דלת. H-140 אלא אם צוין אחרת
NN	מנעול נטרקן\ננעל	צינור 20 לקו"ח. לפי פרט דלת.
EL	מנעול חשמלי סטרייק	צינור 20 לקו"ח. לפי פרט דלת.
EM	מנעול חשמלי סטרייק	צינור 20 לקו"ח. לפי פרט דלת.
CTL	בקר דלתות על הקיר	2 x צינור 32 לתעלת מנ"מ ליד פתח גישה
ק"ח	קופסת חיבורים דלת מבוקרת	3 x צינור 32 לתעלת מנ"מ לפי פרט דלת. התקנה על הקיר בחלל תקרה ליד פתח גישה
	מפתח ניטרול בקרת דלת	צינור 20 לקו"ח. לפי פרט דלת.
	מנגנון דלת מוטרדת	צינור 20 לקו"ח. H-230 אלא אם צוין אחרת

הערות:

המבצע אחראי לבדיקת התכניות ולהתאמתן במקום

על המבצע לבקר את כל המידות ולעבוד לפי תכנית זו
ביחד עם כל תוכניות היועצים ההנדסיים

בכל מקרה של אי התאמה או טעות עליו להודיע למתכנן.

אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט.

אין לעשות כל שמוש בתכנית זו או ברעיונות הגלומים בה
ללא אישור בכתב מהמתכנן.

אין לבצע תכנית זו ללא קבלת היתר בניה

הפצה

מזמין
ניהול
אדריכל
אדריכלות פנים
פרוגרמה
מודד, יועצי תנועה
קונסטרוקציה
יועץ מיזוג אוויר
יועצי חשמל מתח גבוה
יועצי מים וביוב
יועצי בטיחות
יועץ נגישות
יועצי מעליות
יועץ איטום
יועץ אקוסטיקה
יועץ אלומיניום
יועץ תאורה
יועץ מולטימדיה ותקשורת
יועץ מיגון
תאום מערכות

תאריך

תאריך	מהות השינויים	
01.07.2025	תוכנית למכרז	1

אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה לרפואה

מרכז סימולציות רפואיות

וינשטין ועדיה אדריכלים

איב כהן מהנדסים

קומה 2

תאריך: 01.07.2025
קנ"מ:
מהדורה: 1
לעיון
● למכרז
לבצוע

שם קובץ:

תכנן: **דובי זנדמן**

מ"ס גיליון:
שם התכנית: A20 - תוכנית ביטחון

MEDIA COMPASS
Communication & Multimedia