



הערות:


- כל המידות הן עקרוניות. יש לדווח לאדריכל על כל סטייה מעל 5 ס"מ.
- יש לקרוא תכנית זו בתאום עם תכנית הקרה ותכנית יוצעים רלוונטיות.
- שיו פנים במרחבים מוגנים טיח בבר.
- עבור פירוט גמר בשטחים חיצוניים, ללא מיזוג, ראה תכנית פיתוח.
- בכל מקום בו יש מחיצה זכוכית פנימית - המחיצה כוללת את כל החיזוקים והפענוקים הנדרשים להחזקה מלאה כפי שאושרו על ידי קונסטרוקטור.
- גודל הפזרים ולא פתחי מיזוג בהתאמה לסוג ומודול הקרה.

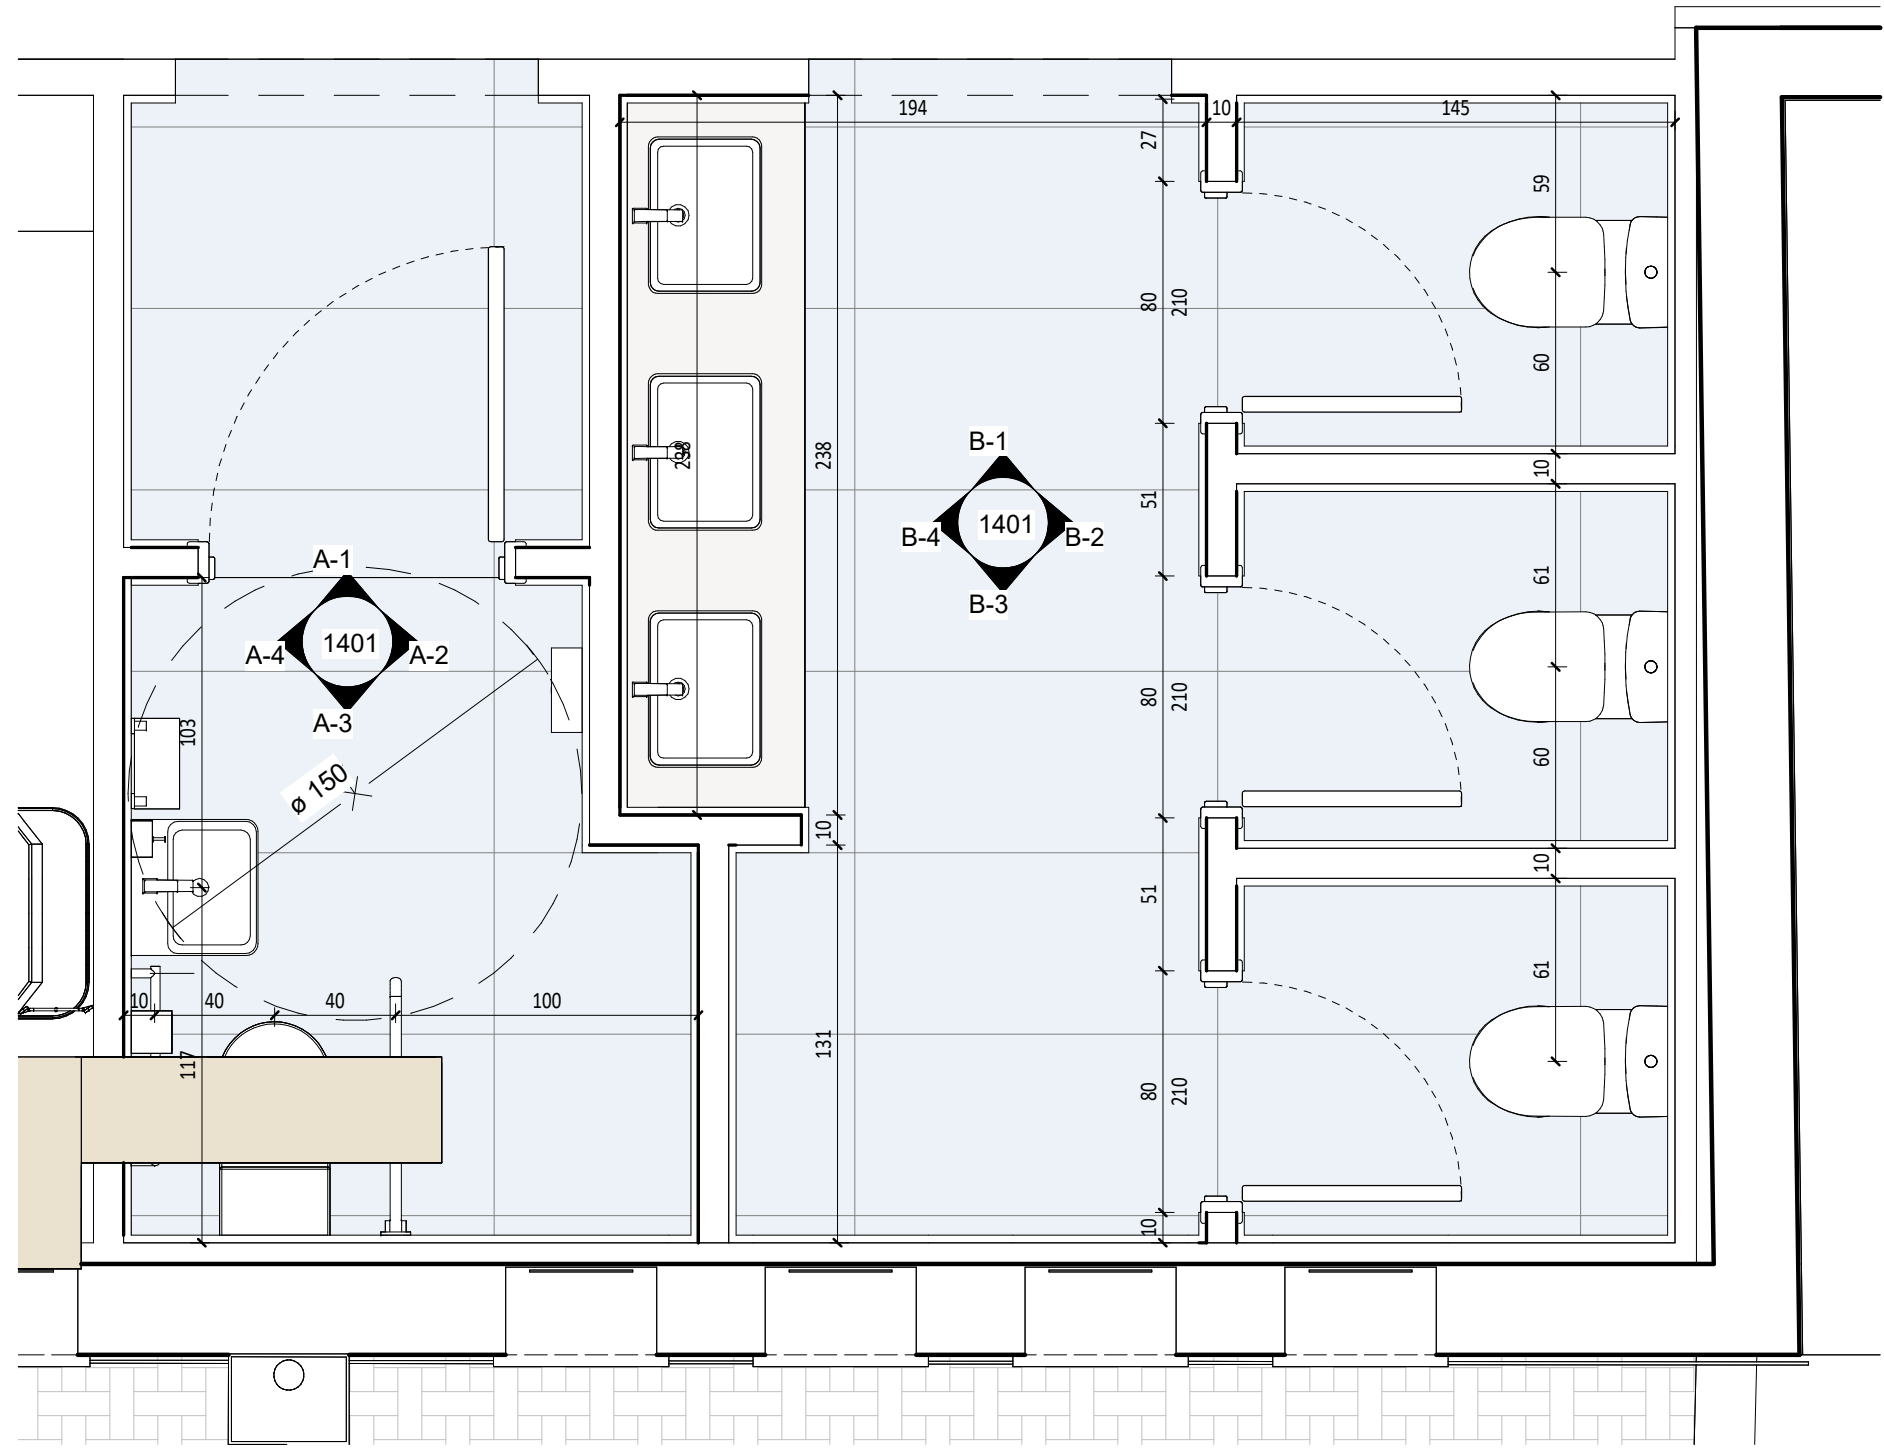


שירותים + מוגש קומת קרקע

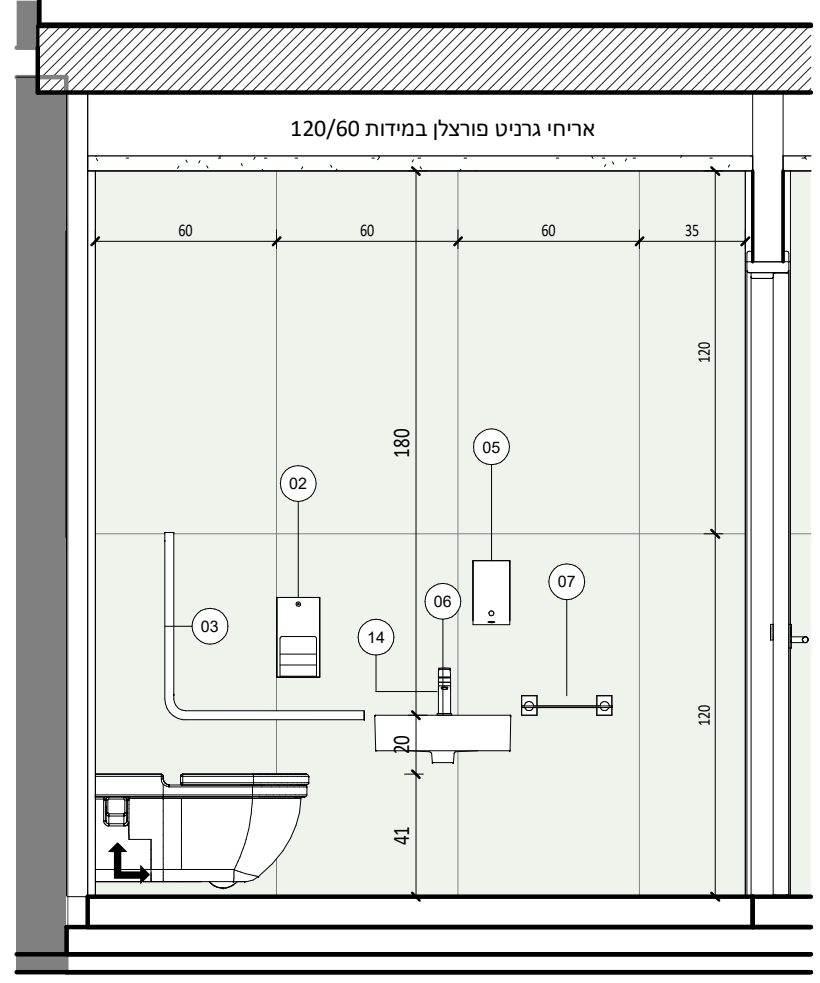


A-4

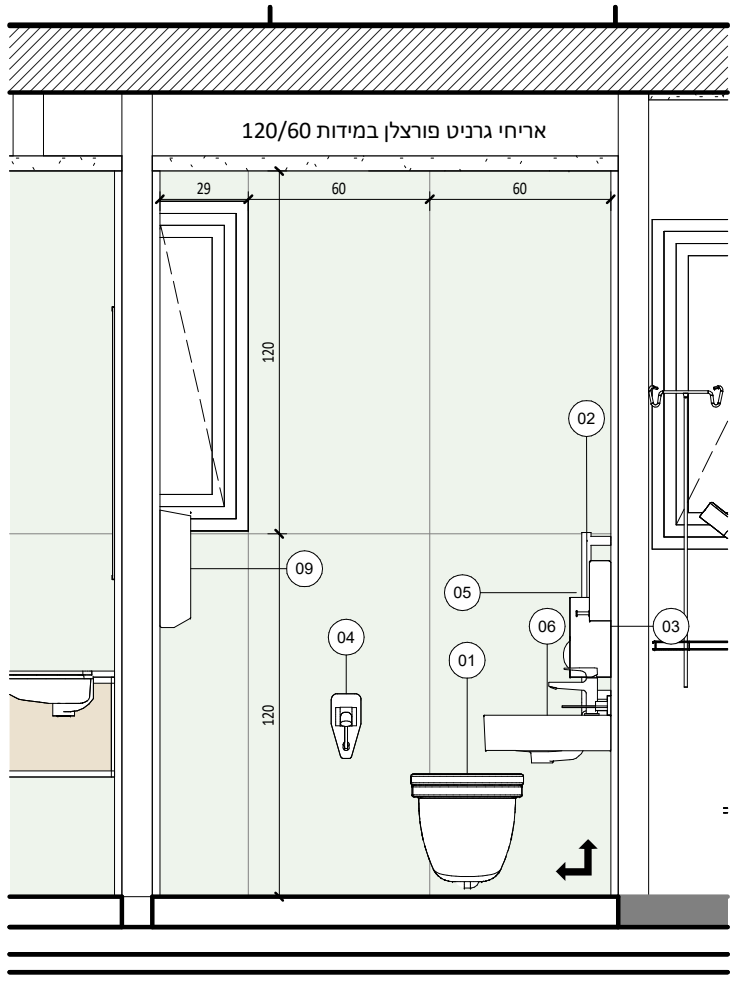


A-3

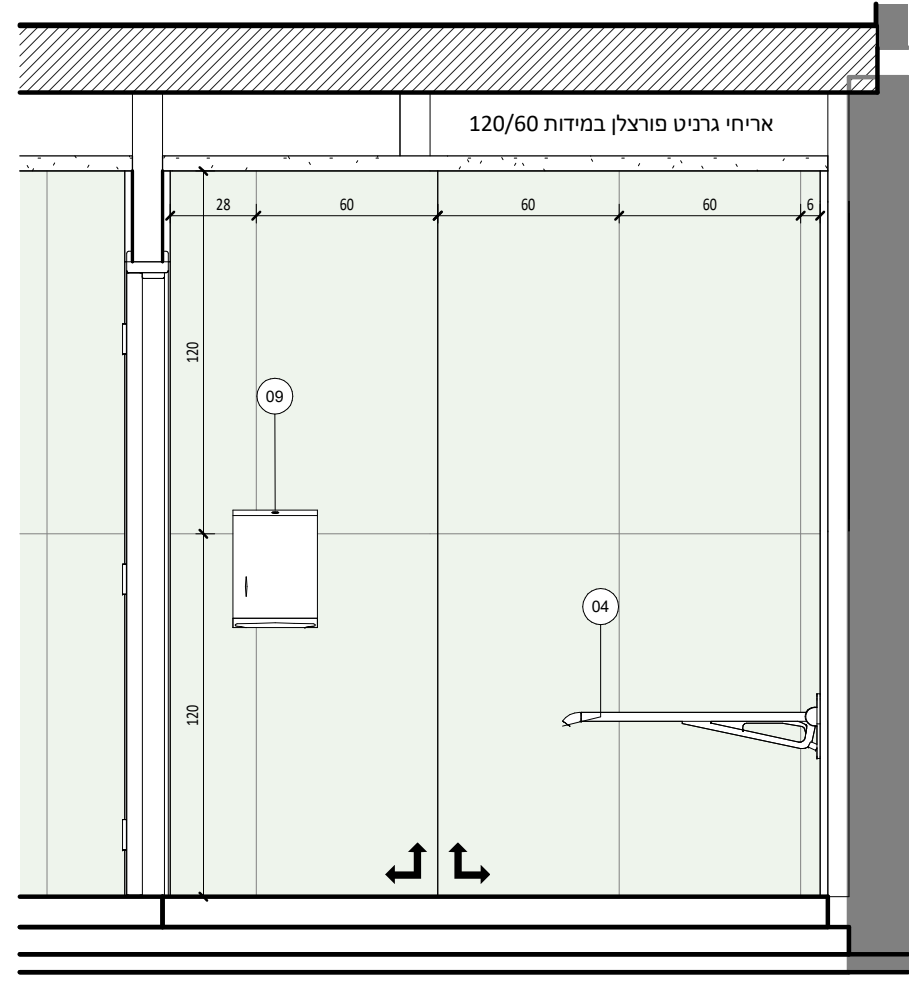


A-2

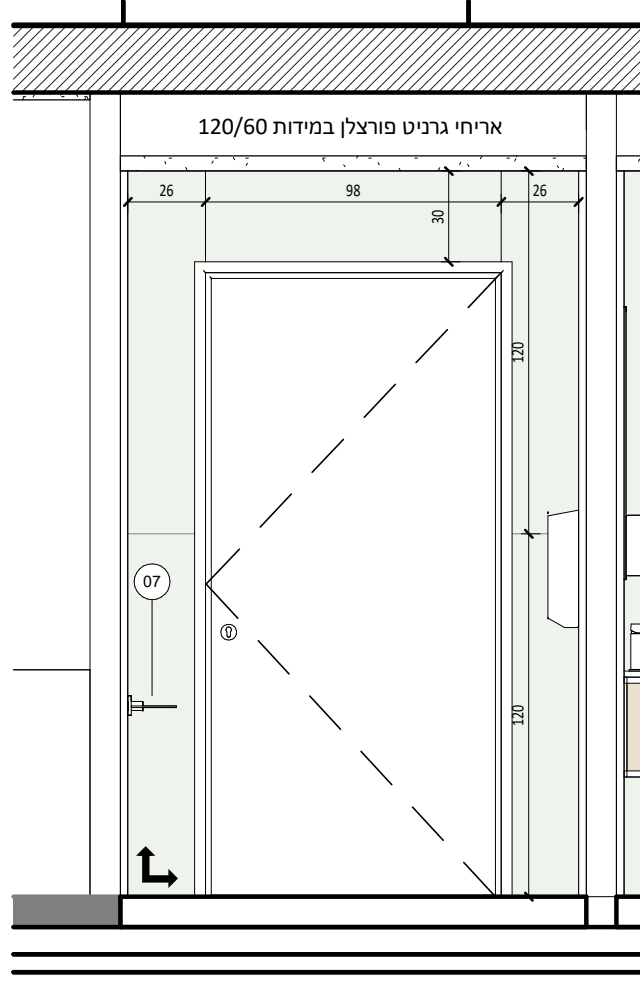


A-1

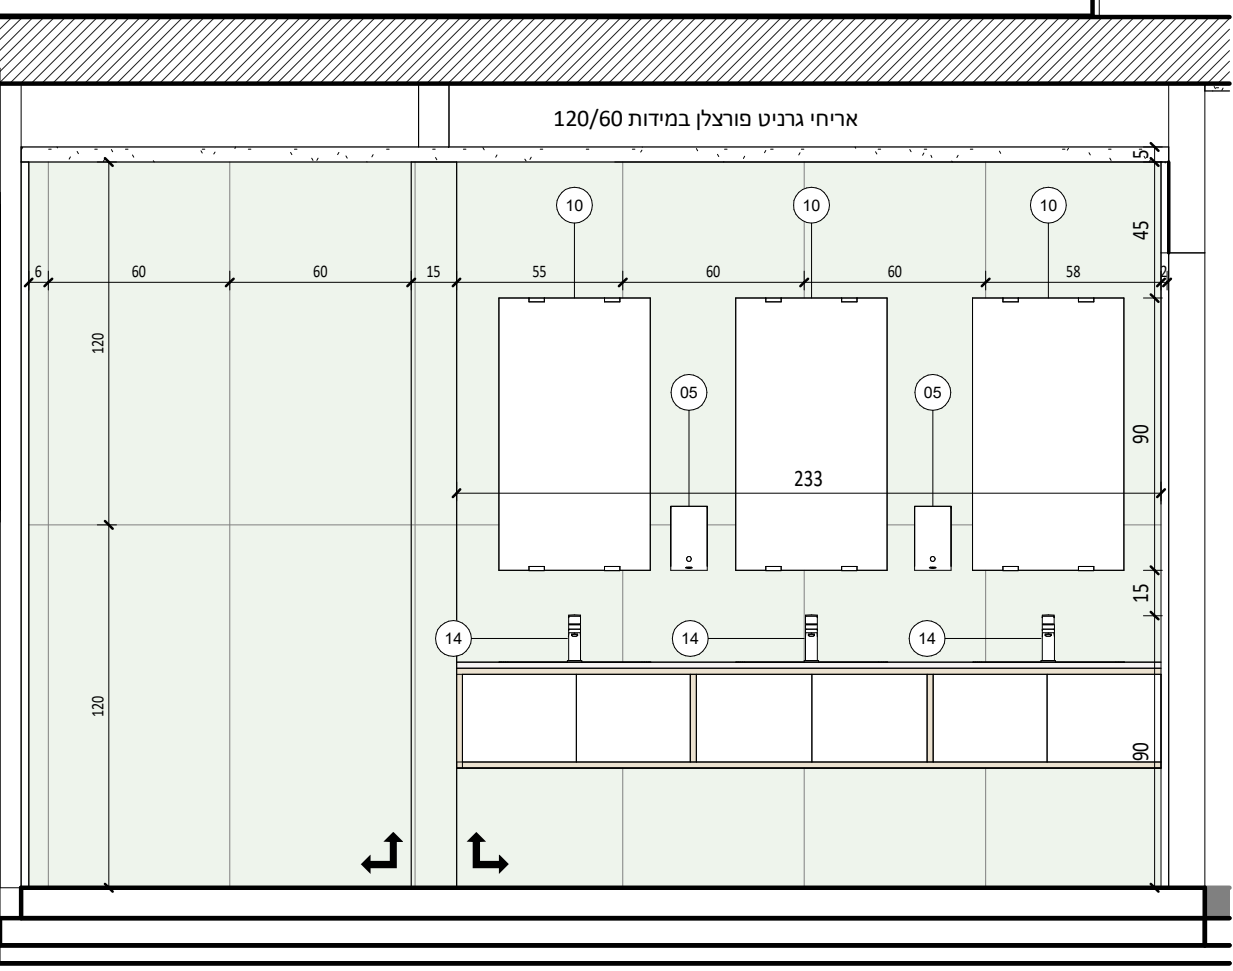


B-4

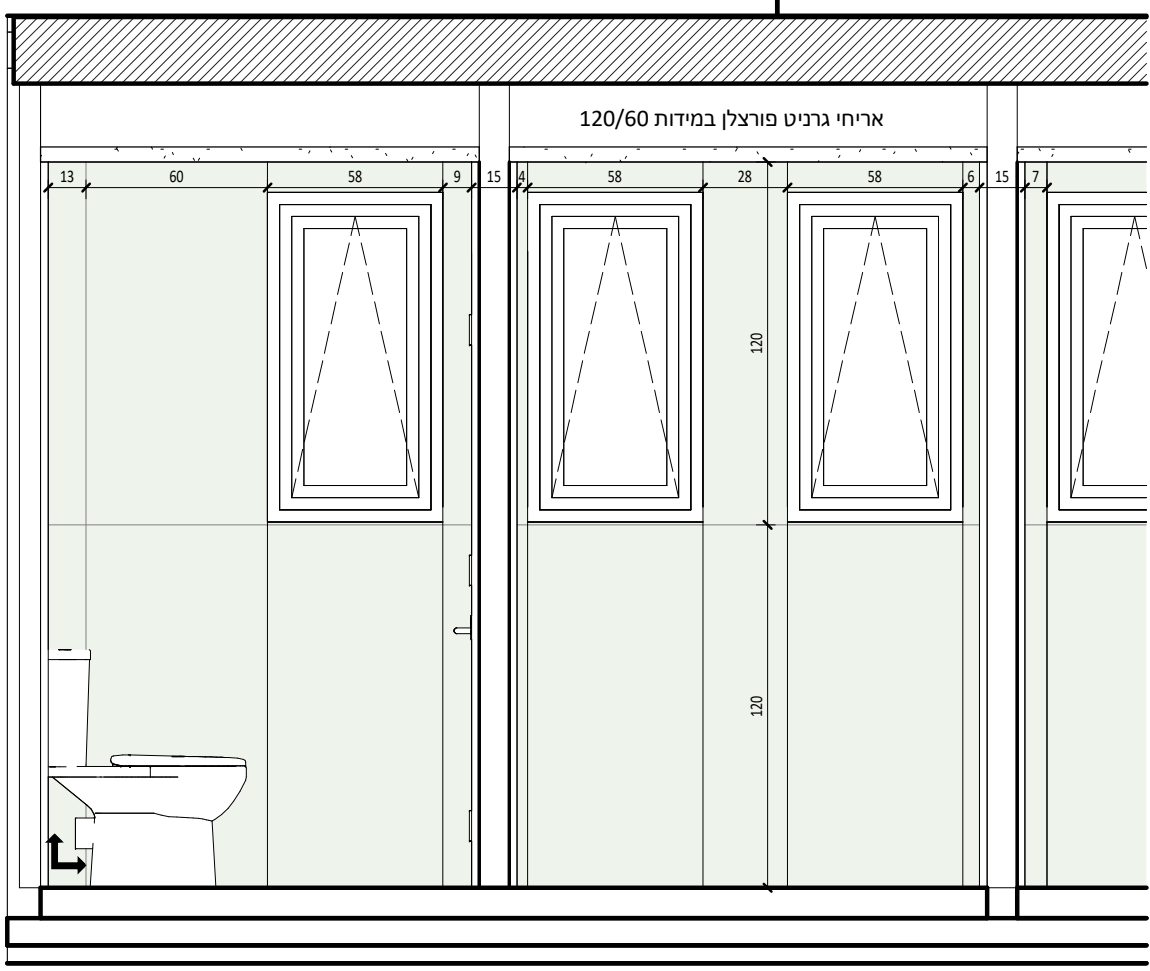


B-3

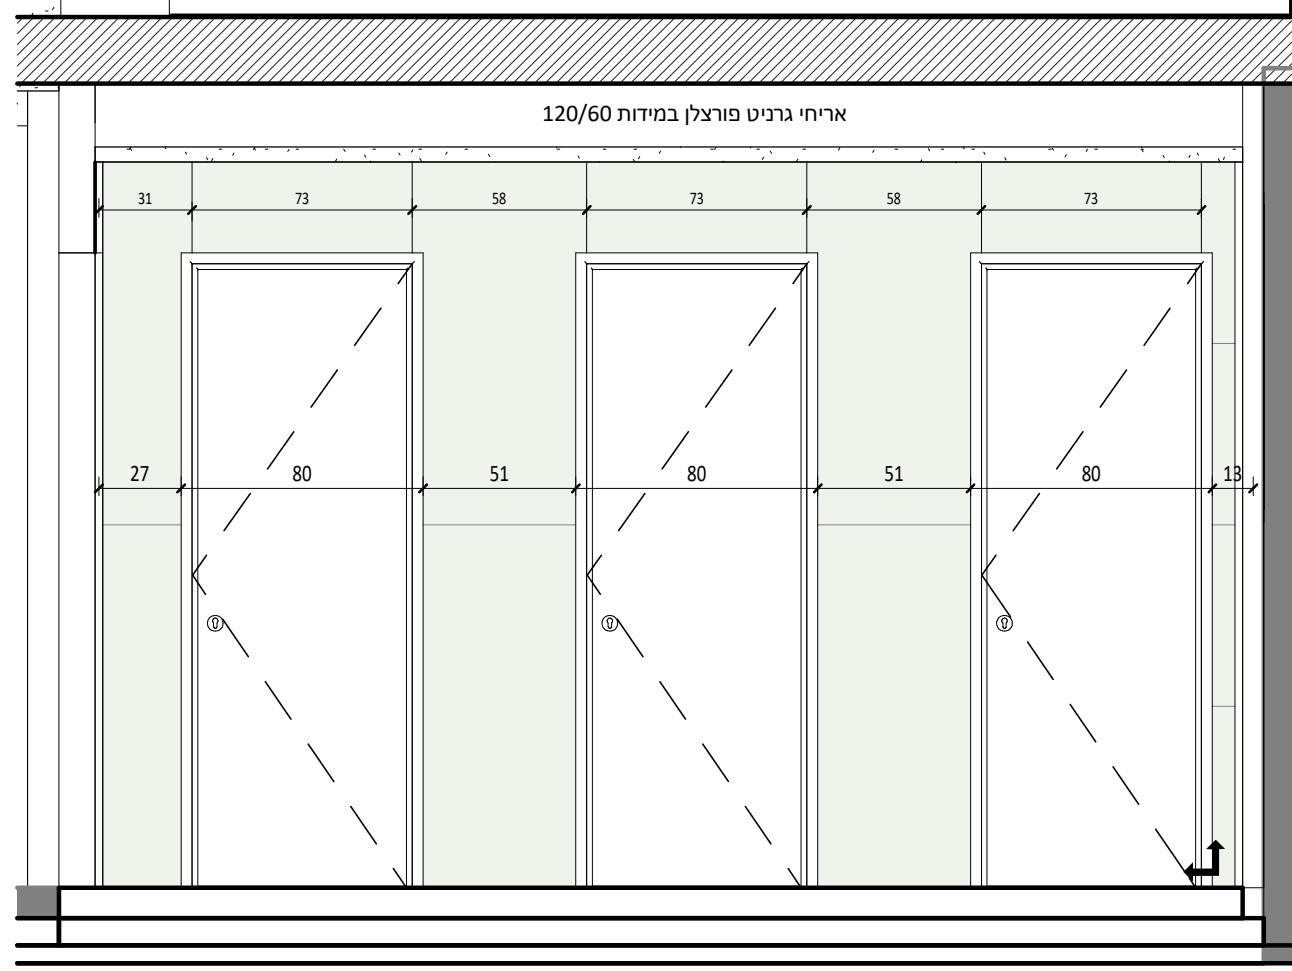


B-2

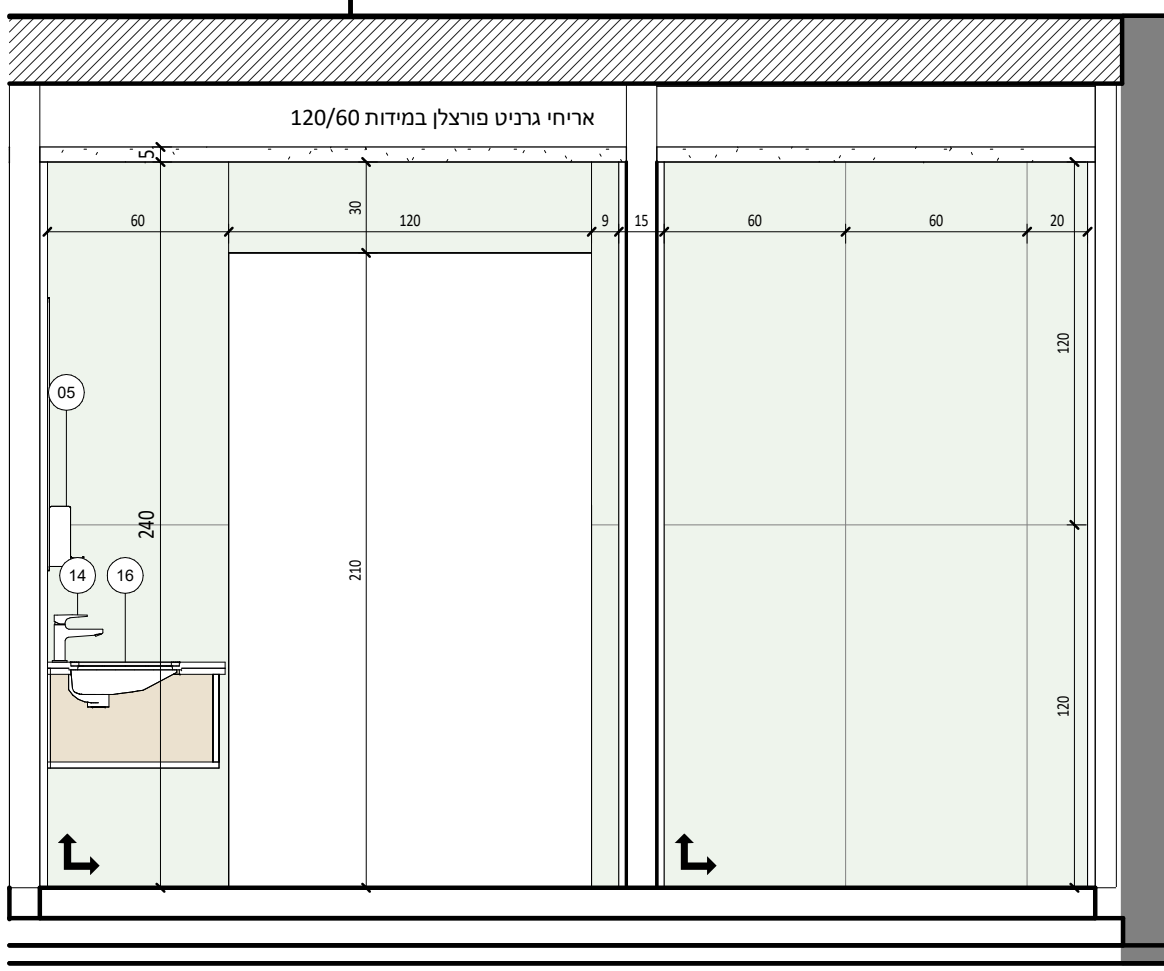


B-1

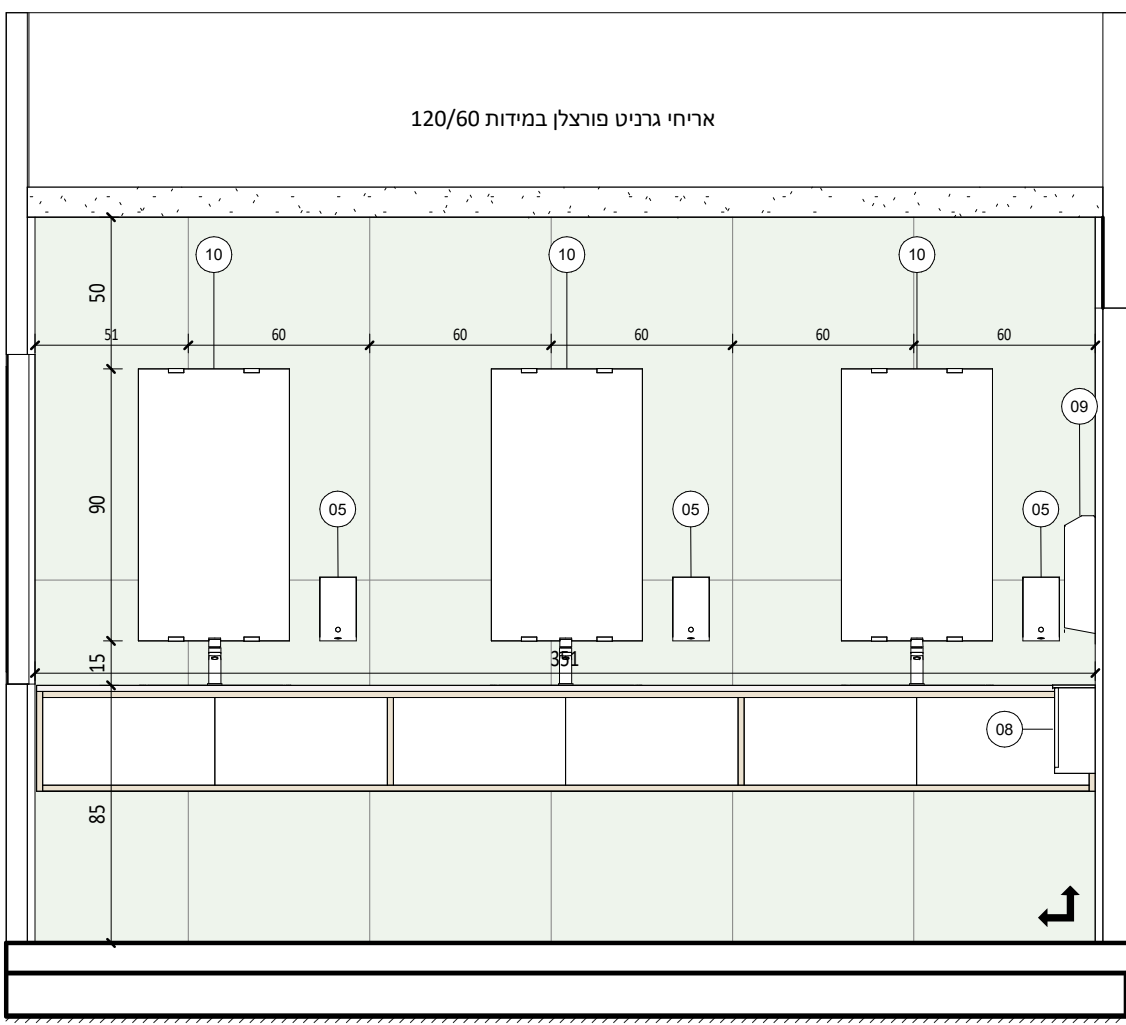


C-4

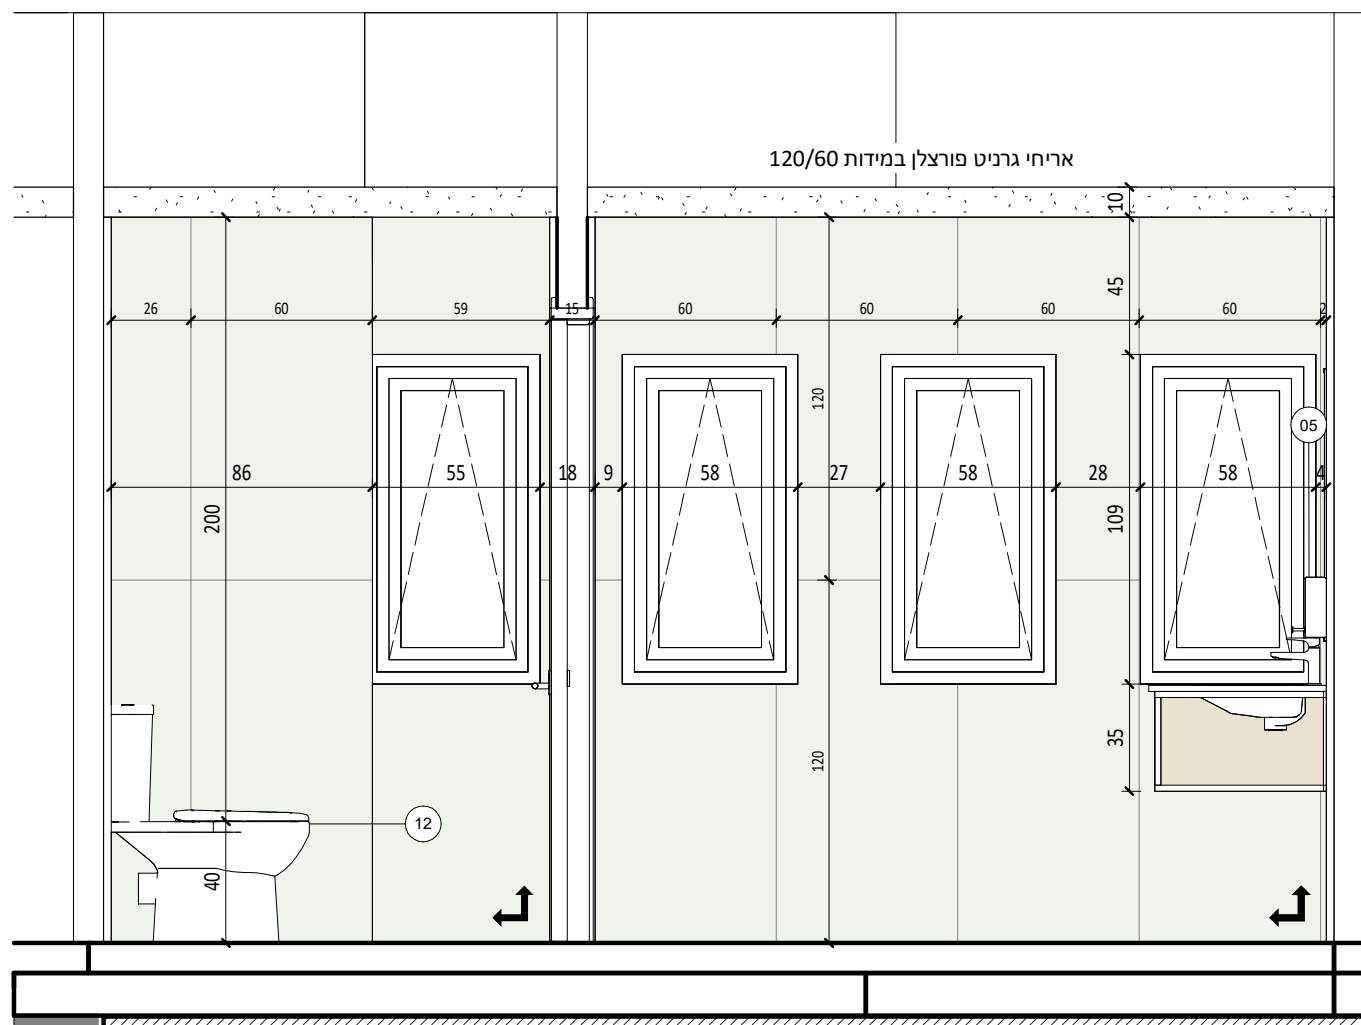


C-3

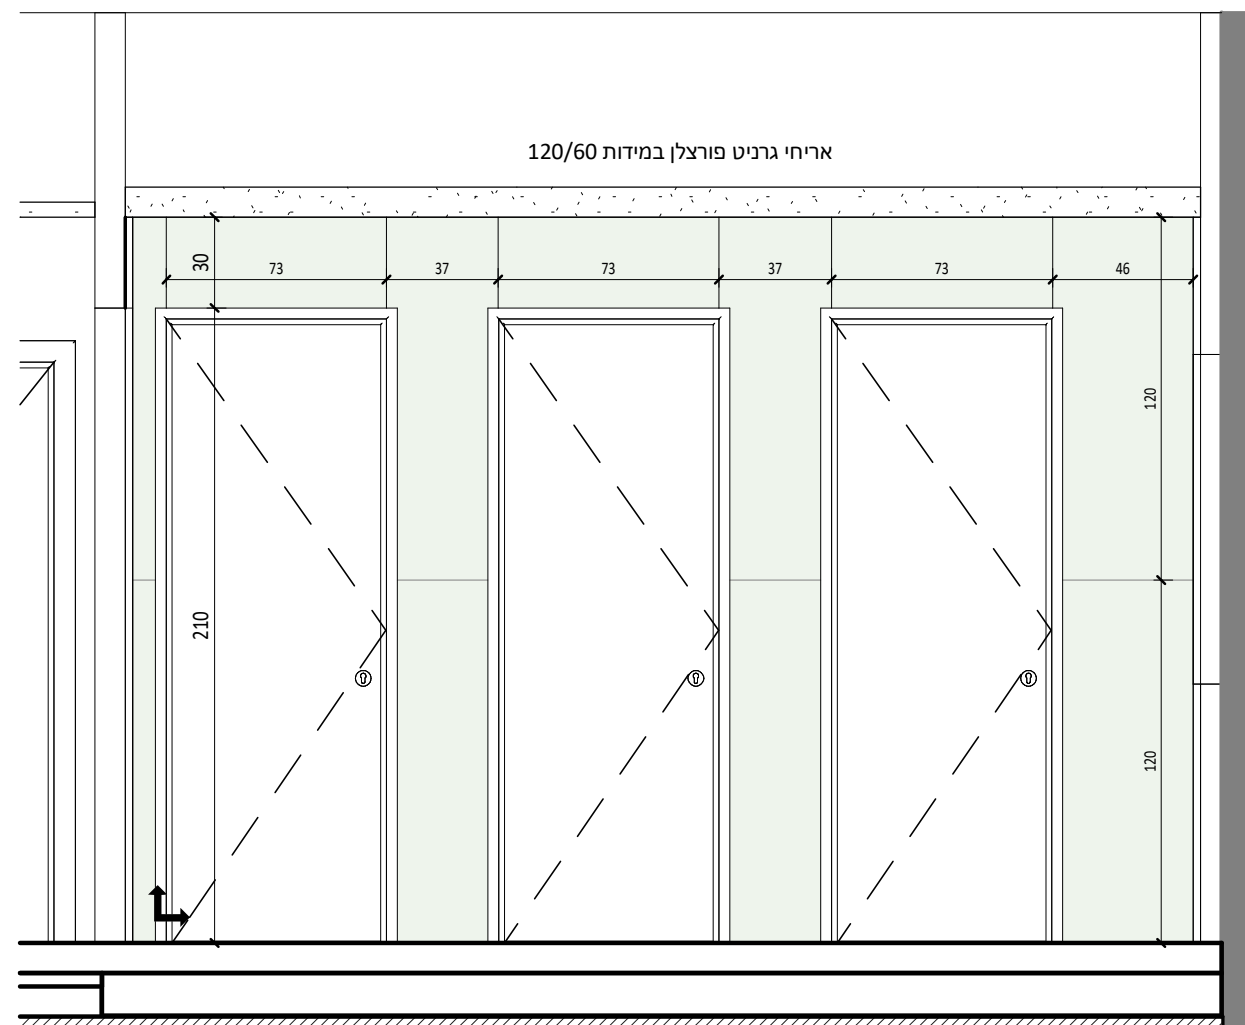

C-2

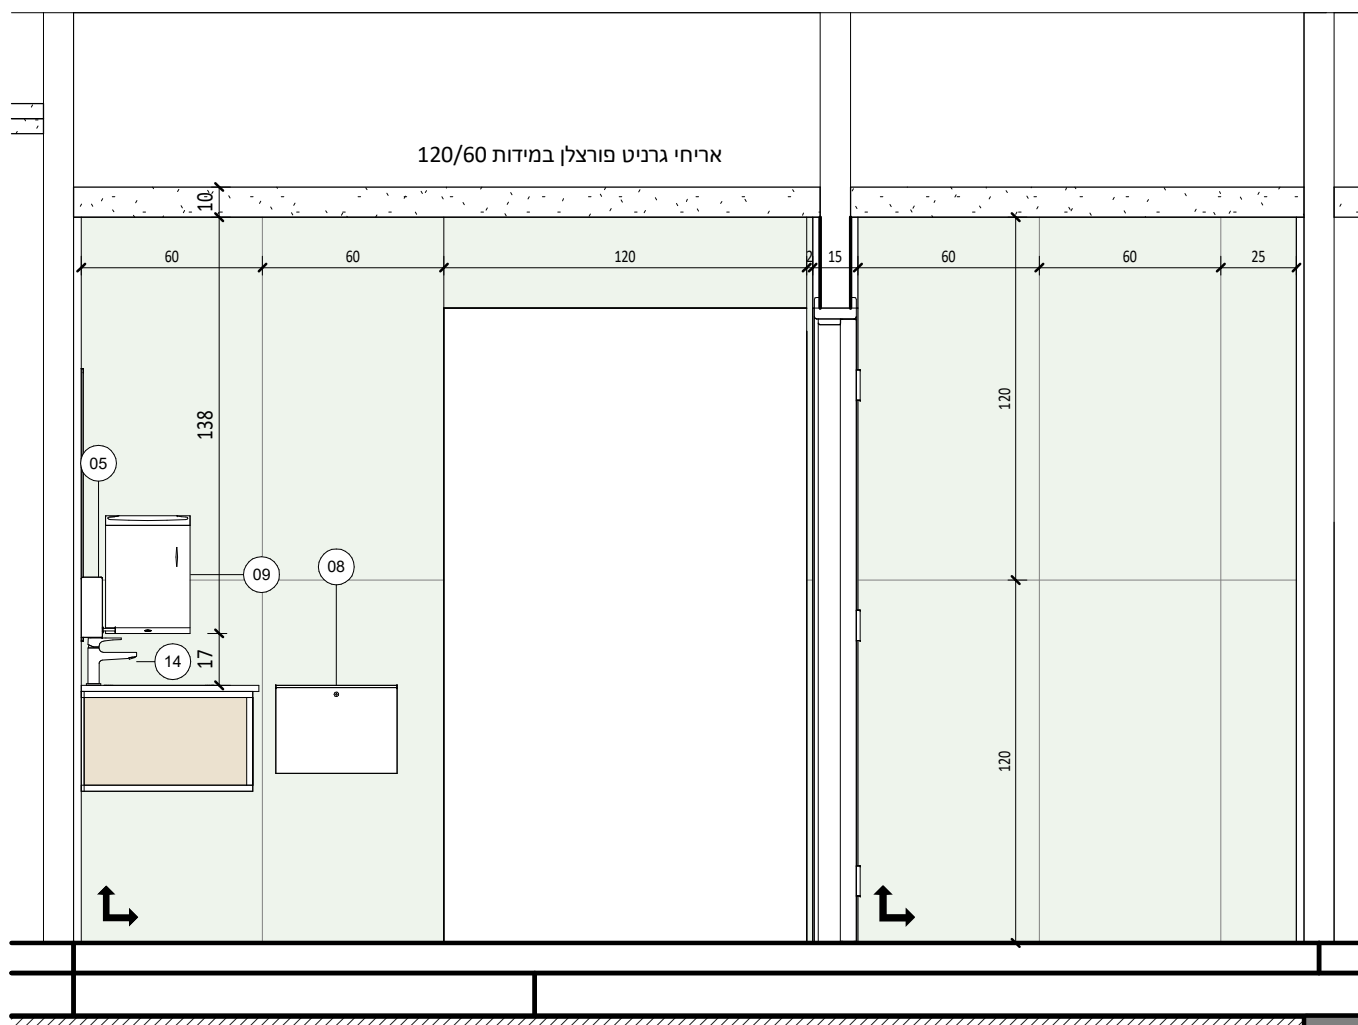


C-1

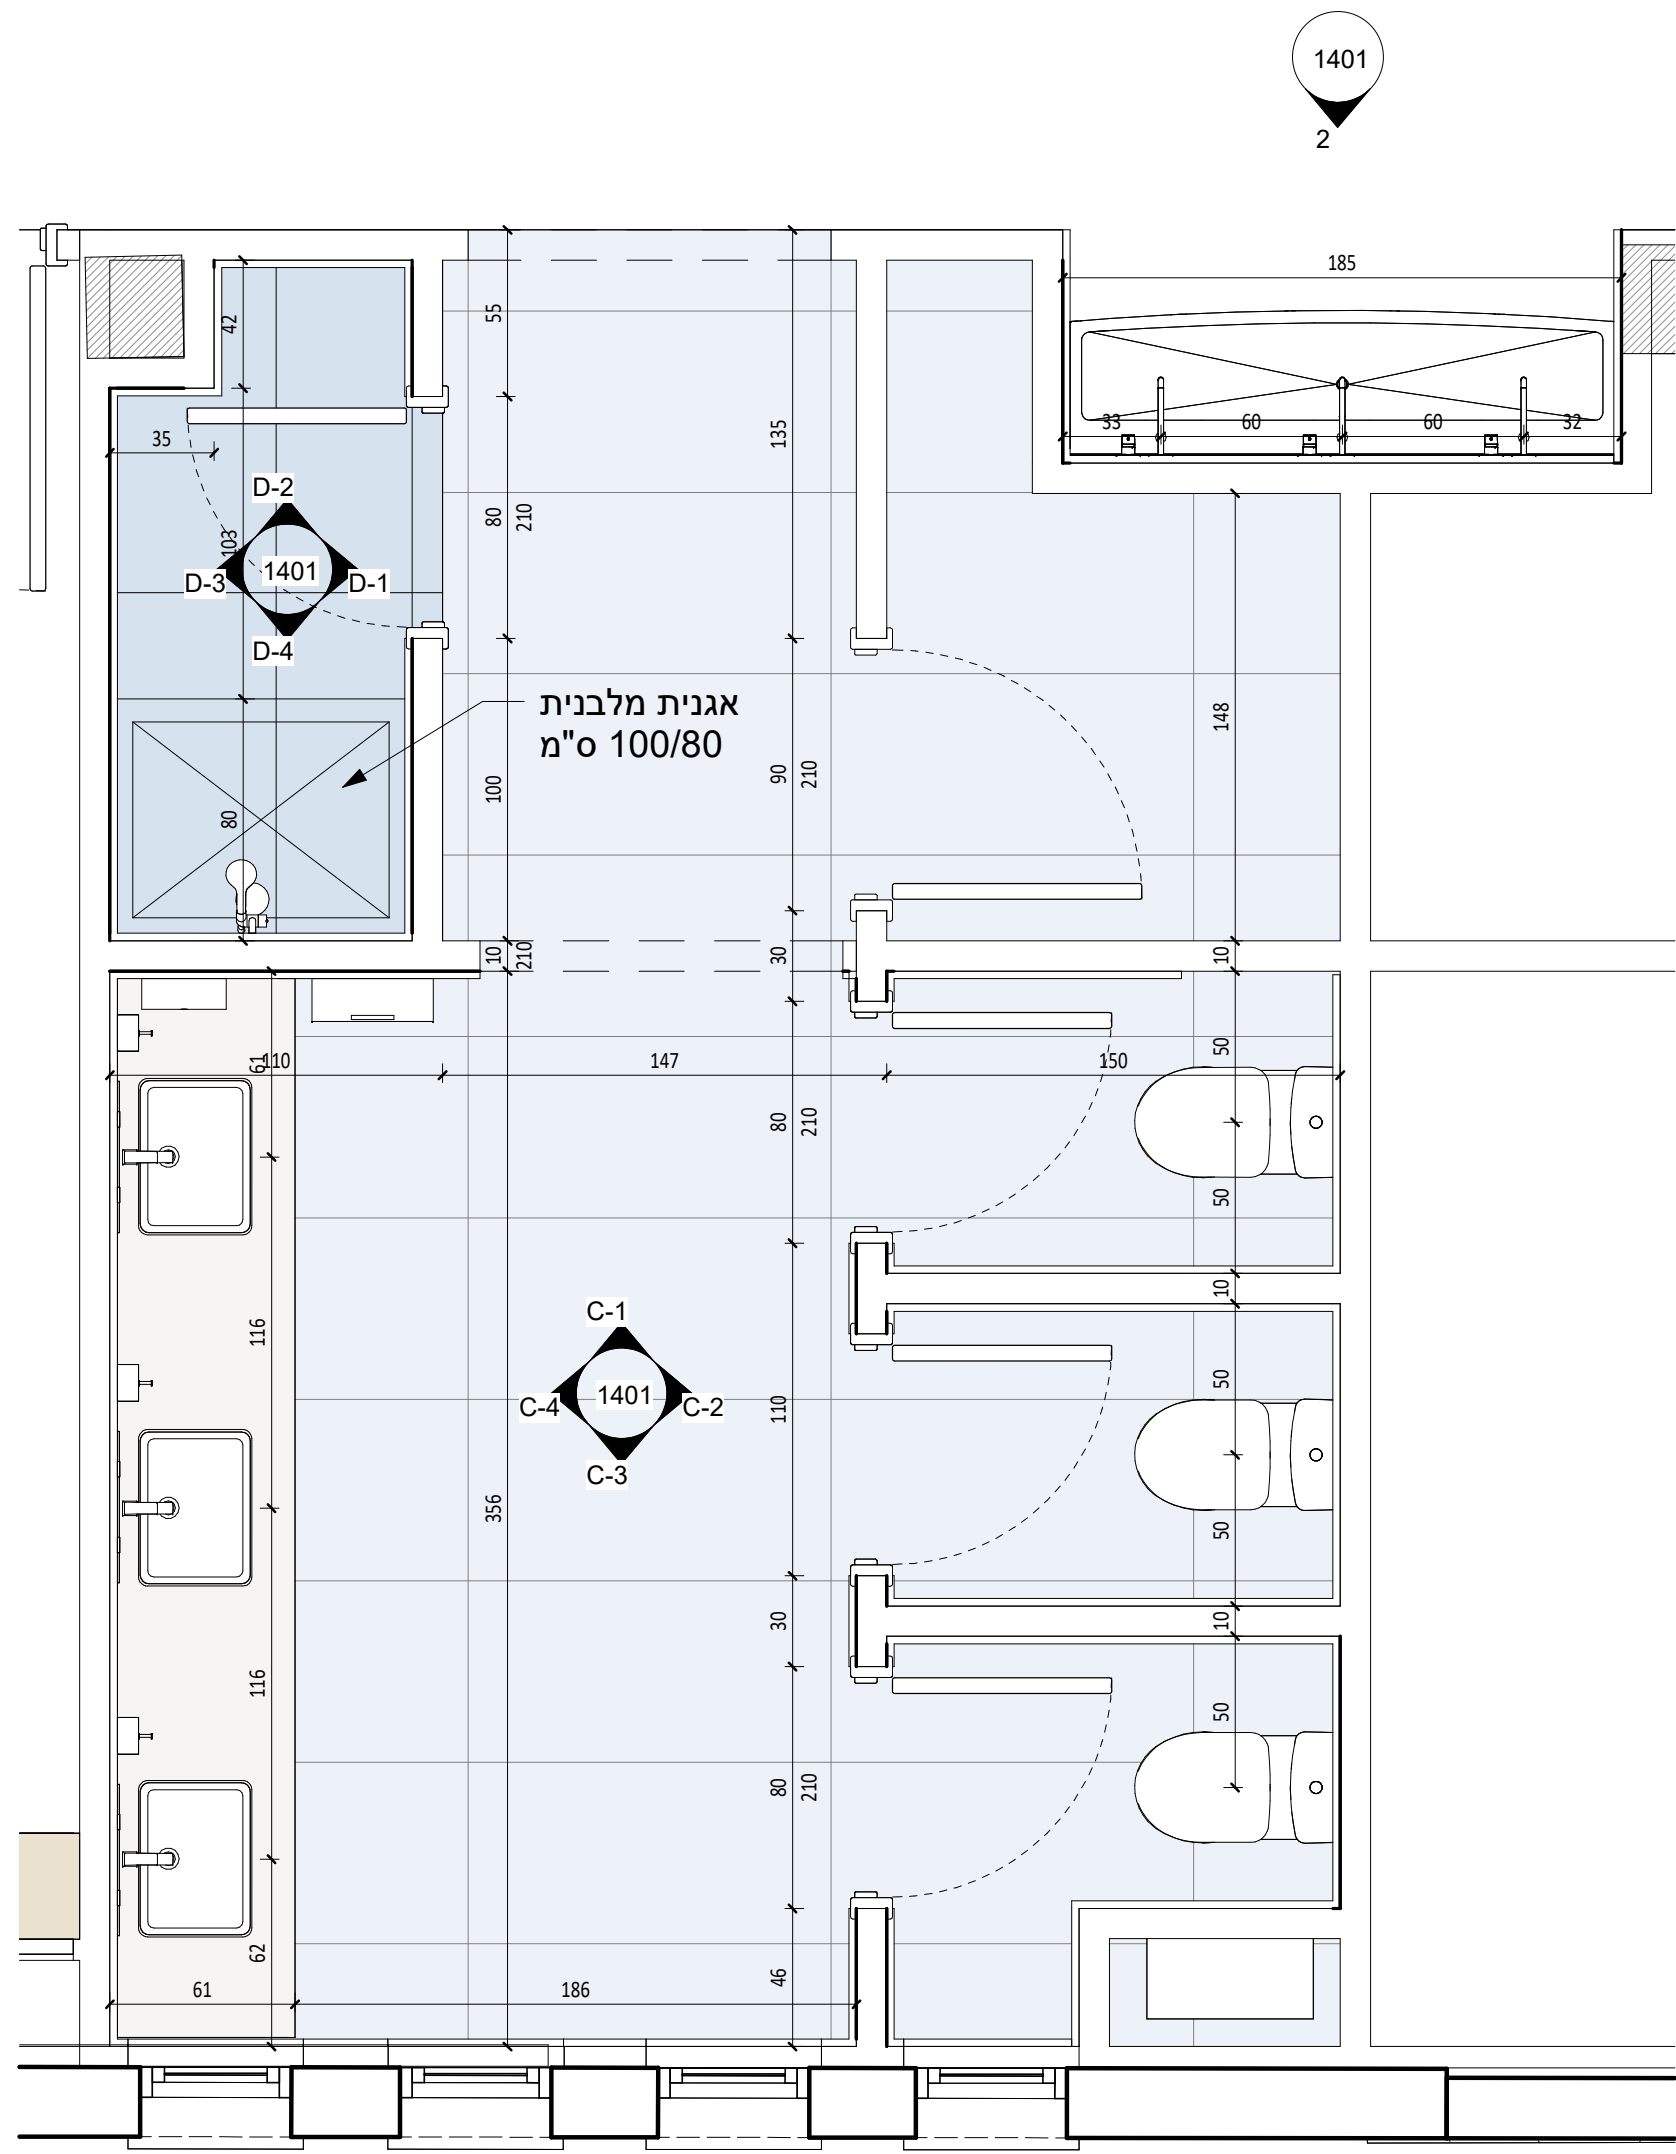


שירותים + מקלחת קומה 01


פריטי אינסטלציה				
Type	Type	Description	Count	Comments
WC	01	PHILIP STARCK באורך 70 ס"מ	1	אסלה תלויה לנכים באורך 70 ס"מ
WC	02	מתקן ניר טואלט עשוי מנירוסטה מודרש 1888 או לבן	1	
WC	03	מאוח 60/60 פרסלייט גוון לבן מקיט של שיבון או שיע	1	
WC	04	ידית מתרוממת של חברת פרסלייט גוון לבן מקיט של שיבון או שיע	1	
WC	05	מתקן לסבון נזיל תלוי דגם מקיט של שיבון או שיע	11	
WC	06	כיר צף 45-40 ס"מ	1	
WC	07	מדף לשירותי נכים מקיט של שיבון או שיע	1	
WC	08	פח תלוי 55 ליטר של מקיט של שיבון או שיע	1	
WC	09	מתקן ניר סלימירול של קומברלי מקיט או שיע	2	
WC	10	מראה תלוי 50/90 ס"מ לשירותי נכים דוגמת מקיט של שיבון או שיע	6	
WC	11	אינטרפץ 4 דרך טרמוסקטי תוצרת דורוויס C1420001000 C14200014010	1	גימניה דגם
WC	12	אסלה תלויה מחרס לבן, כניסת מים אחורית	6	
WC	13	שוקת עם 3 בידים	1	
WC	14	ברז פרפר לכיורים	20	
WC	15	ברז לשוקת	3	
WC	16	Boylan Porcelain Undermount Bathroom Sink	6	

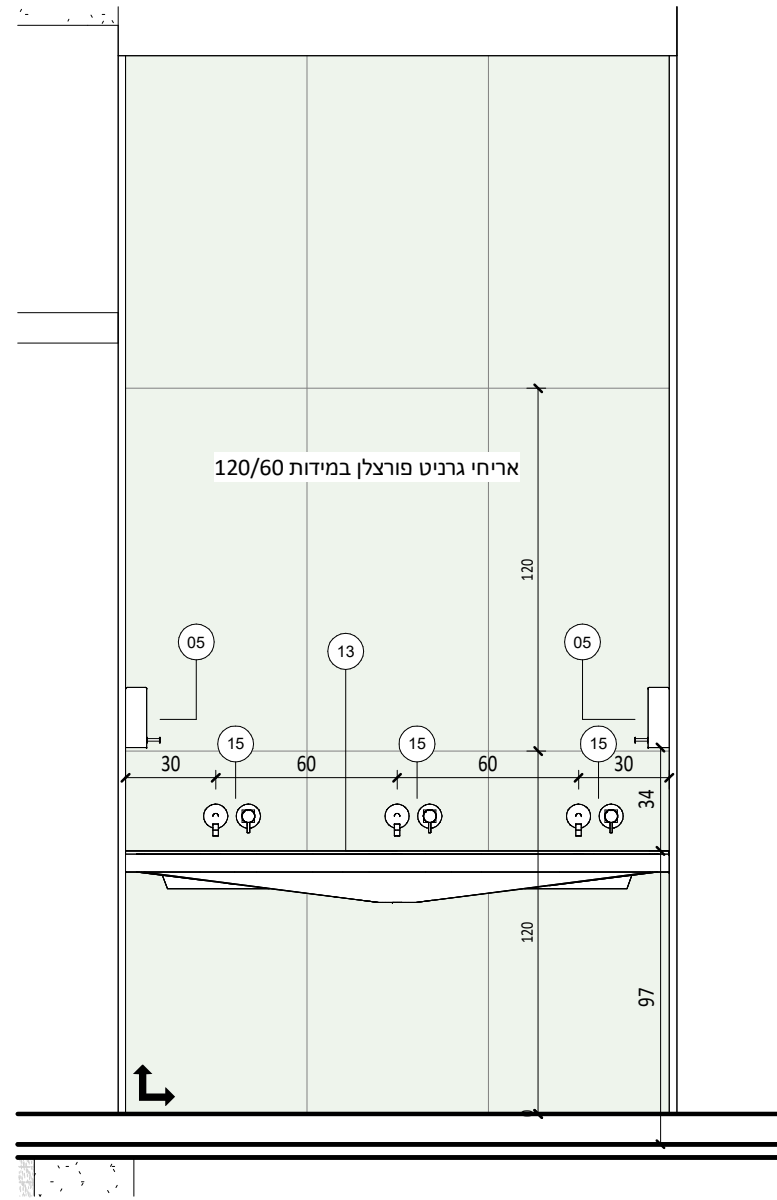


D-5

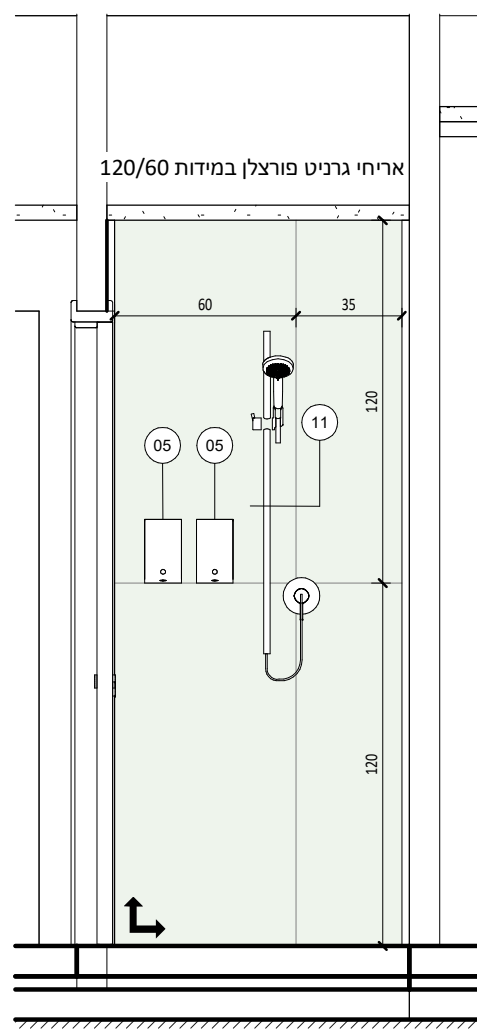


D-4

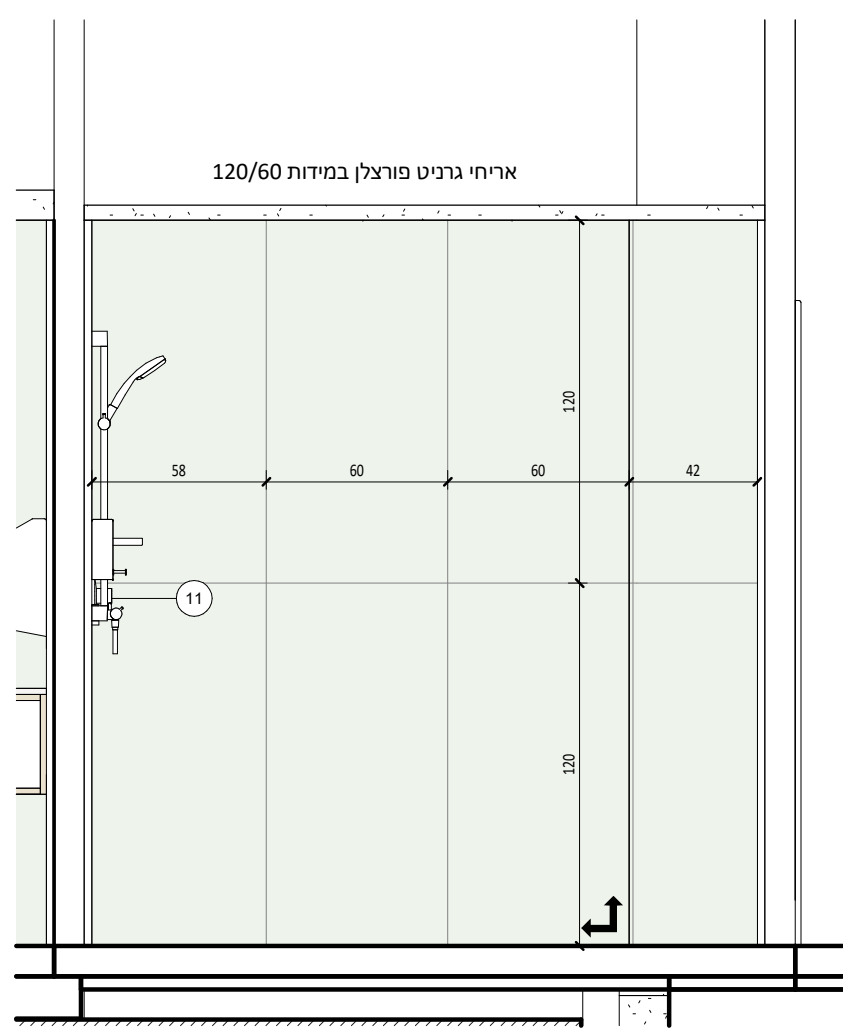

D-3

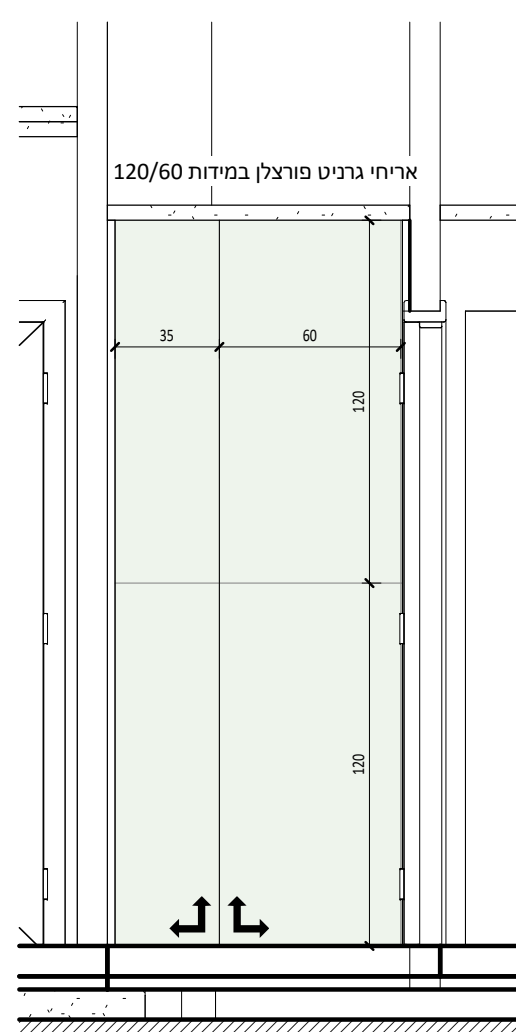

D-2

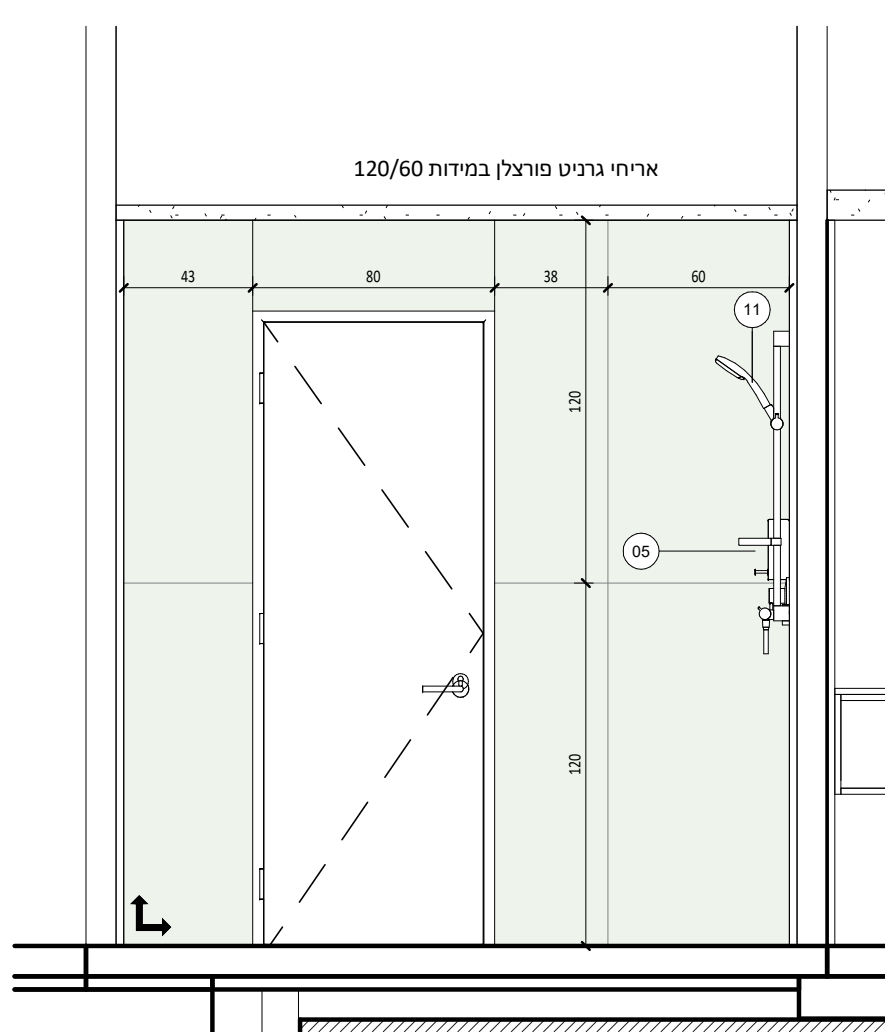

D-1


ריצוף במקלחת יהיה גרניט פורצלן R11 60/120

ריצוף בשירותים יהיה גרניט פורצלן R10 60/120

חופי קירות יהיה בגרניט פורצלן במידות 60/120 בגוון לבחירת האדריכל בעובי של ובמחיר

מחיר יסוד לאריחי גרניט פורצלן לחיפוי וריצוף - 200 ש"ח למ"ר

אגנית מלבנית מחרס תוצרת ויטרה לאנשים עם מוגבלות במידות 100/80 ס"מ עם גבשושיות למניעת החלקה



שיון מכתב ביצוע



01.07.2025

Sheet No.

Client/Location

1401

אויברסיטת תל אביב

מבנה סימולציה רפואית אוניברסיטת ת"א

פרסות חדרים

פרסות שירותים קרקע+01

Project

Discipline

Plan Division

Level

943

North

Scale

Author

Shai Weinstein

Zohar Weinstein

Weinstein Vaadia Architects

וינסטין ואדיה אדריכלים

6522013 תל אביב, ישראל

05-5621070

www.wvaad.com