

הערות


1. יש למדוד את כל המידות במקום לפני הביצוע
2. הריכוכים לכל אורך קו המגע בין האלמנטים עובי הריכוכים 0.700 ± 0 (עובי דופן מינימלי בריתוך)
- קו המגע בין הפרופיל יעובד למגע מלא של הפרופילים אחד בשני כל הריכוכים בחדידה מלאה. יש להכין פאזות מראש לכל החיבורים. יש לפעול לפי מפרט איכות הריתוך המצורף למפרט
3. צבע: מערכת צבע על המעקה
- שכבה ראשונה: צבע יסוד אפוקסי H548 בעובי 60 מיקרון
- שכבה שנייה: צבע עליון פוליאוריטני דו רכיבי נירוגלס בעובי 60 מיקרון יבש
4. מערכת צבע מעכב בעירה על פח המדרגה: הכנת השטח: השטח לא יהיה מגולוון. יש לבצע ניקוי חול אברזיבי לדרגה SA-2.5. יש לנקות עם מדלל 032 של נירלס
- שכבה ראשונה: צבע יסוד אפוקסי H555, שכבה בעובי 60 מיקרון יבש
- שכבה שנייה: צבע מעכב בעירה על בסיס מים מסוג CAFCO w83 – בעובי מתאים ל-120 דקות לפי סוג ועובי הפרופילים. שכבה פולימית: צבע עלייון פוליאוריטני דו רכיבי אמרקום 450 או סיגמאדור 550 – שכבה בעובי 60 מיקרון יבש
5. כל הברגים מסוג 8.8. הברגים יסגרו במפתח מומנט לפי הקושר.

[illegible]


בברר נחום- מהנרס בנין

רח' טרומן 5 כפר סבא
טל 0544230452
email: barerna@gmail.com


1. המפרט הטכני הוא בהתאם ל"מפרט כללי לעבודות בניין", משרד הבטחון.
2. המבצע אחראי שטט תכניות קונסטרוקציה מעודכן ממצא איתר הבנין.
3. המבצע אחראי לבקר את כל המידות לפני תחילת הבצוע, על כל טעות או אי התאמה בתכנית או בינו ובין תכניות האדריכלים והיועצים, עליו להודיע מיד למהנדס המתכנן.

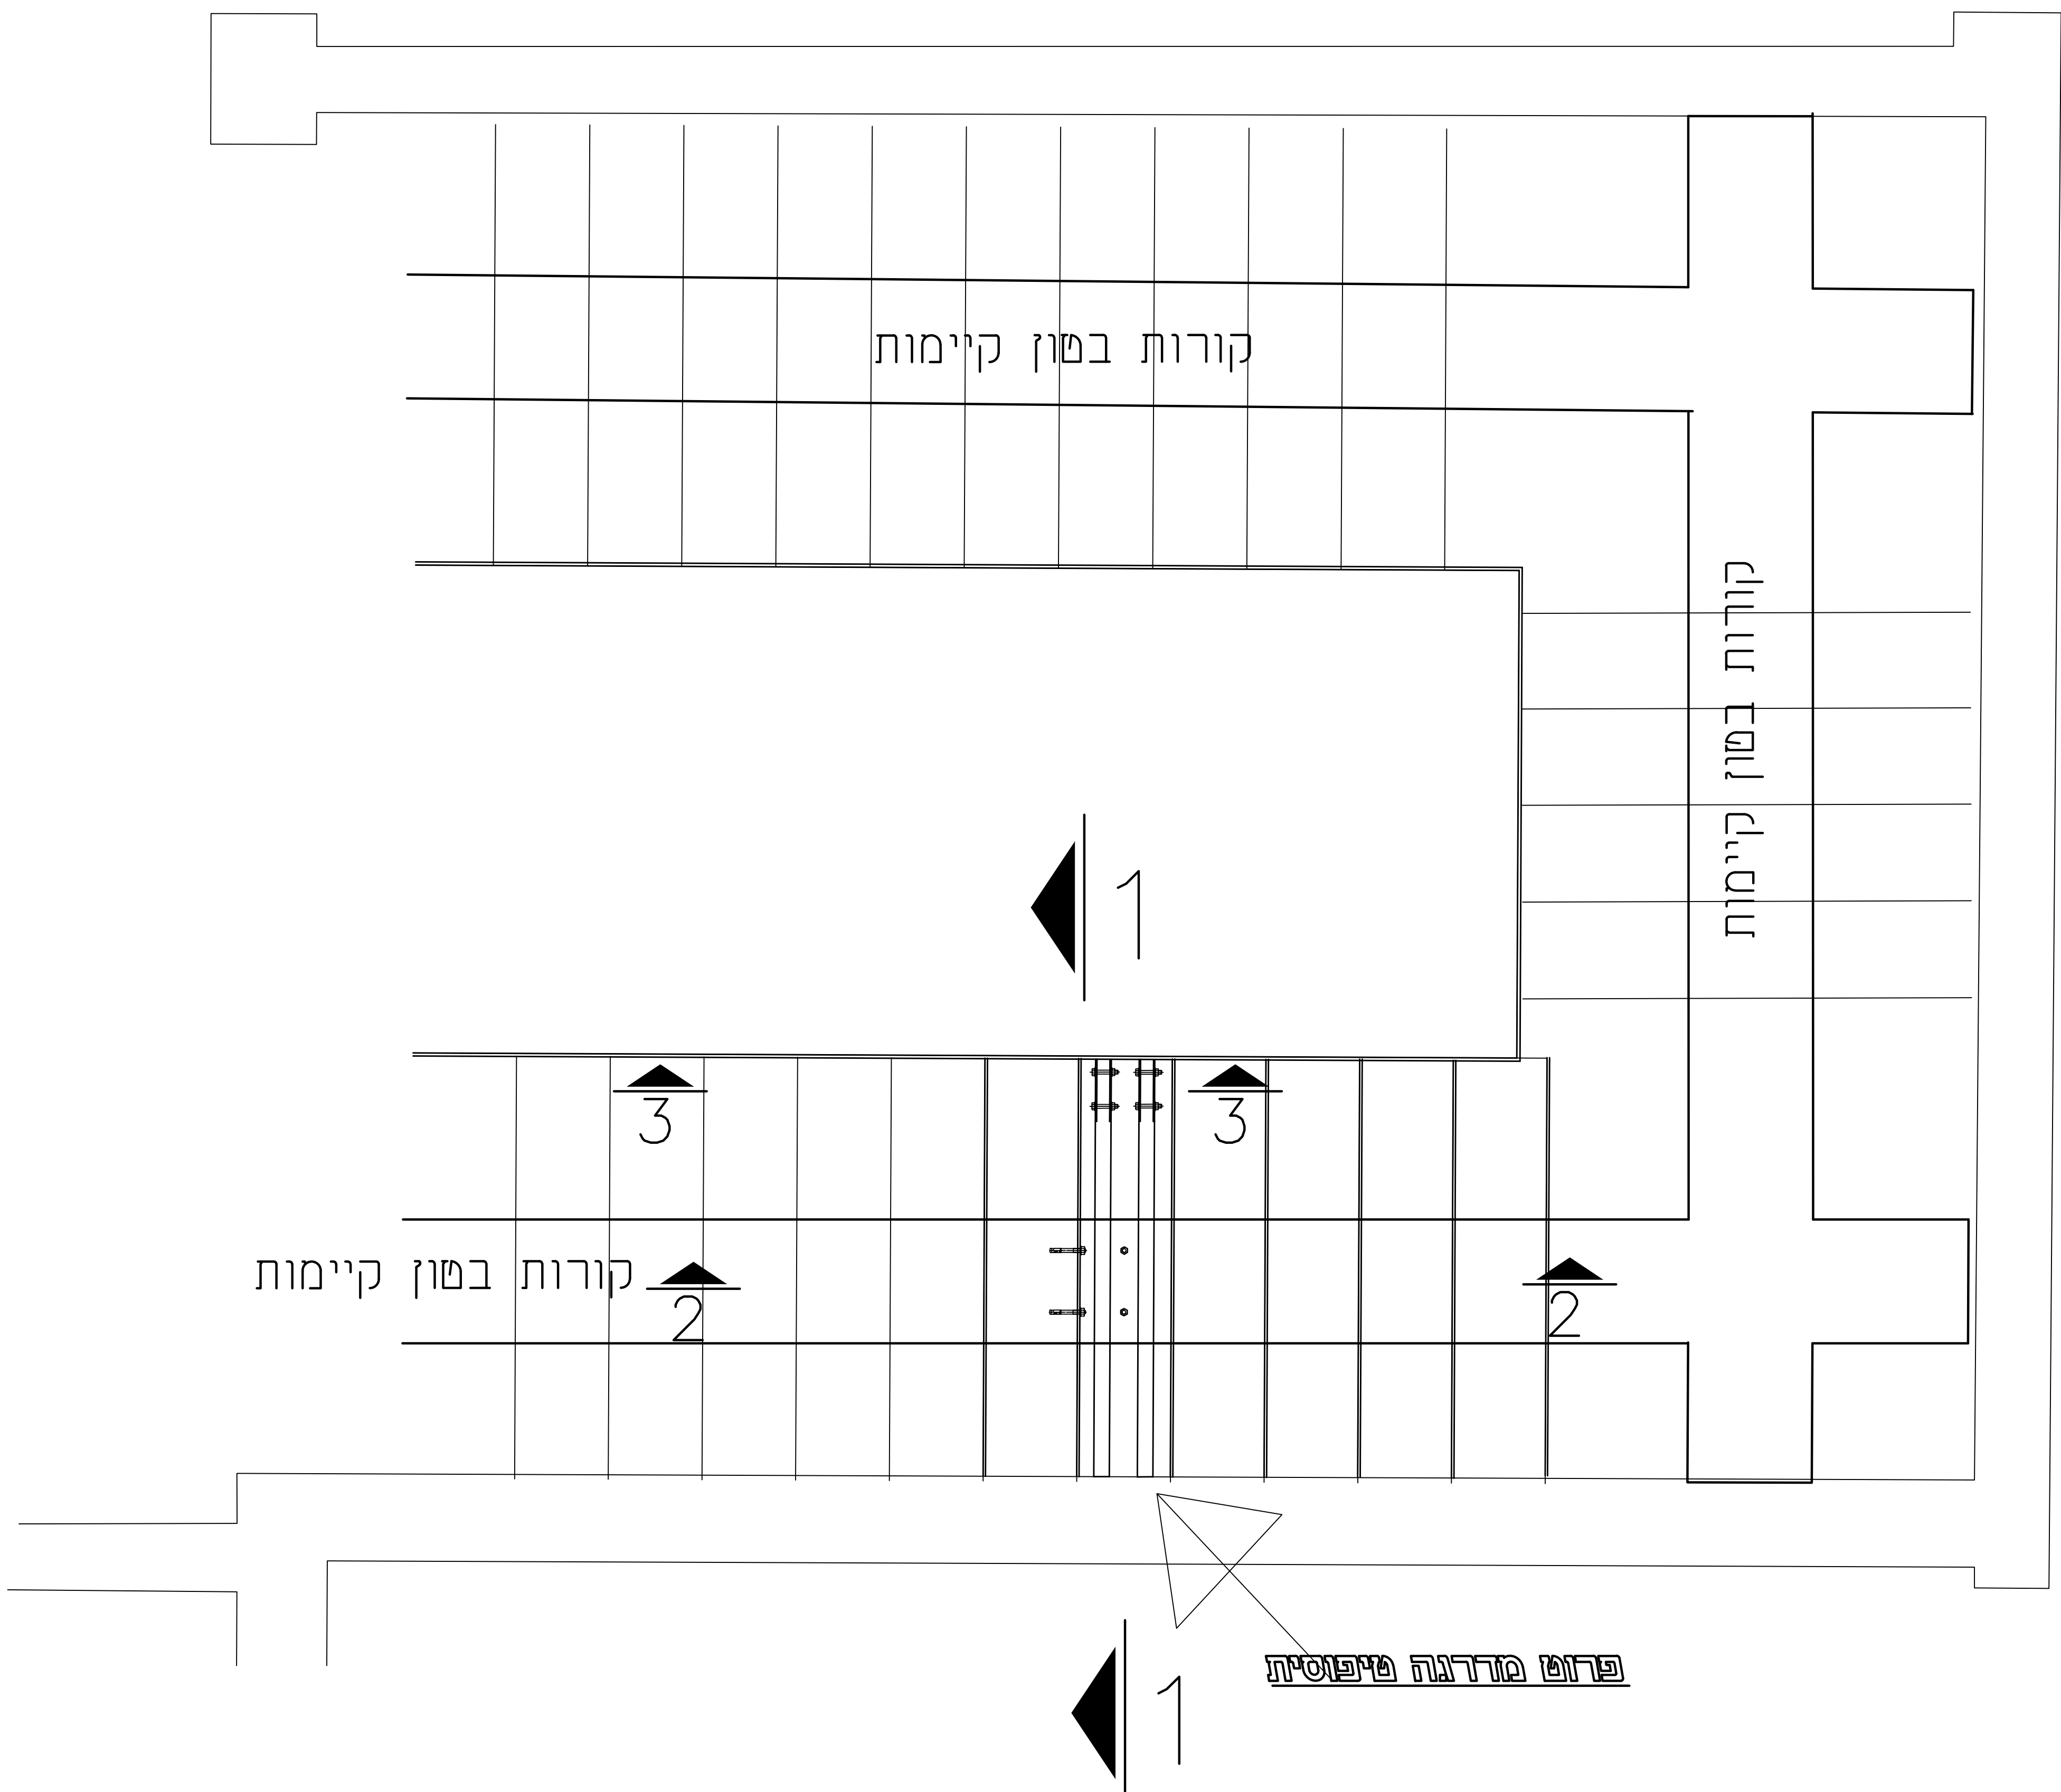


תוכנית סכמטית של המדרגות ב 2 קומות



תתך 3-3

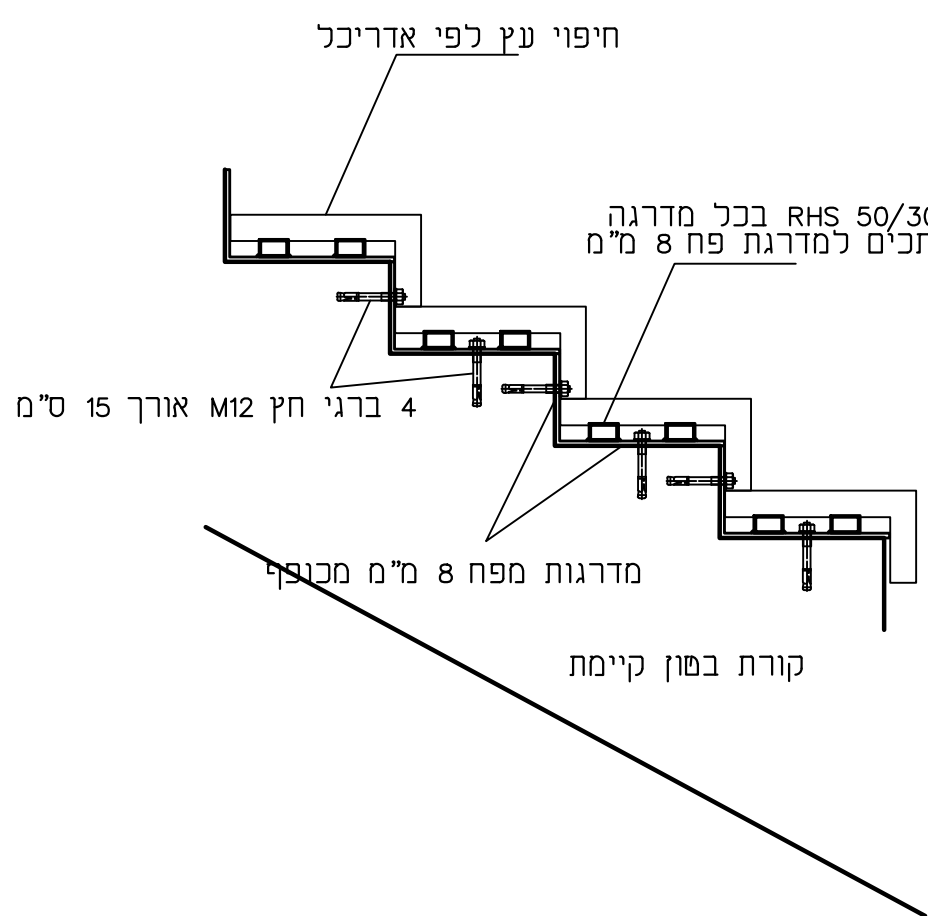

תתך 2-2



תתק 1-1

20